


Chapa magnética

Modelo: MAG600TLED

Especificaciones

Dimensiones	250Lx48.5Wx25H (mm)
Fuerza de sujeción	600Lbs (280Kg)
Voltaje	12V CD o 24V CD
Corriente	12V/500mA o 24V/250mA
Para uso en	Puerta de seguridad, puerta de hierro, puerta de aluminio.
Temperatura de operación	-10~+55°C
Peso	2.1Kg

Diagrama

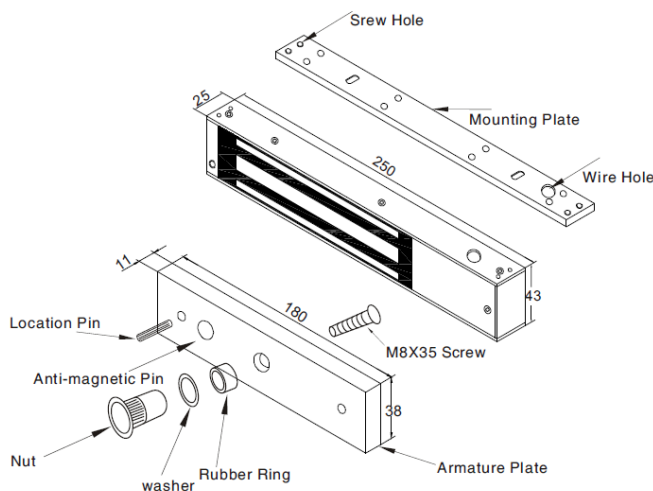

Por favor, lea las siguientes instrucciones antes de la instalación.

- Por favor maneje la cerradura cuidadosamente. Cualquier daño de la superficie o de la placa de la armadura reducirá la fuerza magnética.
- Fije la cerradura en el marco de la puerta y la placa en la hoja de la puerta.
- Por favor mantenga la puerta cerrada cuando haga agujeros
- Apriete los tornillos de la cerradura.
- El valor límite del equipo es de 0.5A / 30V CD. No sobrecargue.
- Asegúrese de que la placa puede sacudirse ligeramente cuando está bloqueada, para que la arandela de goma de algunos espacios para ajustar la posición de la placa y la cerradura.
- Seleccione el cableado correcto para la entrada de tensión de DC 12v o DC 24V.

Diagrama de cables

A. 12VCD

Potencia requerida 0.5Amp (mínimo).

Conecte el cable positivo (+) de una fuente de alimentación 12VCD a V +.

Conecte el cable negativo (-) de una fuente de alimentación 12VCD a V -.

Revisar el puente se encuentre en operación de 12VCD.


B. 24VCD

Potencia requerida 0.25Amp (mínimo).

Conectar el cable positivo (+) de una fuente de alimentación de 24VCD a V+.


Conectar el cable negativo (-) de una fuente de alimentación de 24VCD a V -.

Revisar que el puente se encuentre en operación de 24VCD.

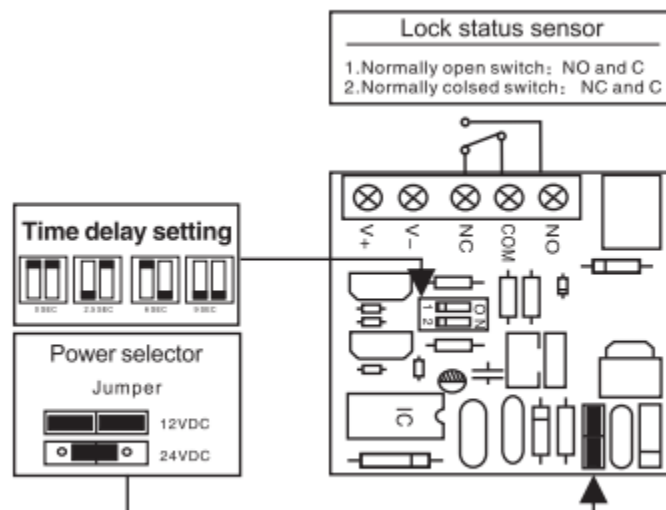


MAG600TLED



Montaje L: para abrir la puerta hacia afuera.
 Cuando el grosor del marco de la puerta es inferior a 42 mm, se necesita un montaje en L



Montaje ZL: para abrir la puerta hacia adentro.
 Para abrir la puerta hacia adentro, se necesita el montaje ZL.



Montaje en U
 Cuando la puerta es de cristal se necesita un montaje en U.

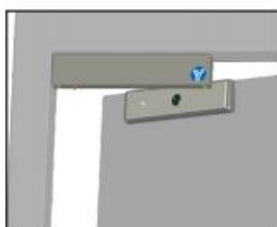


Demostración de la instalación del montaje I



Demostración del montaje en L.



Demostración de la instalación del montaje en ZL

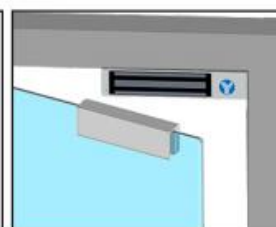

Demostración del montaje U.