
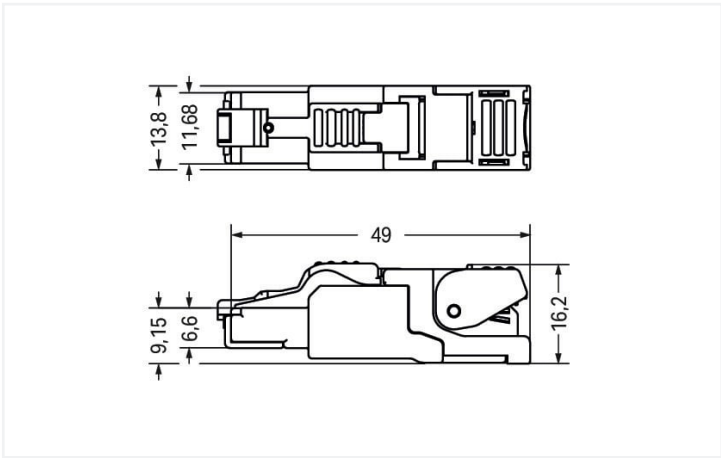


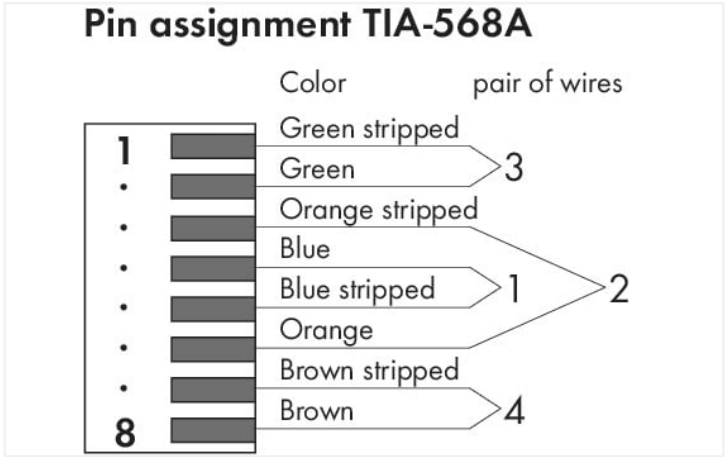

Dimensiones en mm

Datos técnicos	
Tipo de conexión	Conector macho RJ-45
N.º de polos	8
Ángulo de conexión de conductor con respecto al ángulo de conexión	0°
Comunicación/bus de campo	ETHERNET
Código	TIA-568A
Velocidad de transmisión	10000 Mbit/s

Datos de conexión	
Tipo de conexión (1)	Contacto IDC
Conductor rígido	0,21 ... 0,32 mm² / 24/1 ... 22/1 AWG
Conductor semirrígido 2	0,11 ... 0,36 mm² / 27/7 ... 22/7 AWG

Datos geométricos	
Anchura	13,8 mm
Altura	16,2 mm
Profundidad	49 mm

Datos mecánicos	
Requisito de conexión (tipo de cable permitido)	Cat. 6A
Diámetro de cable conectable con forro	5,5 ... 9 mm
Material de carcasa	Fundición a presión de zinc
Peso	18 g

Requisitos medioambientales	
Temperatura ambiente (funcionamiento)	-40 ... +85 °C
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	-40 ... +85 °C
Tipo de protección	IP20
Humedad relativa (sin condensación)	95 %
Carga de fuego	0 MJ
Normas/especificaciones	CEI60603-7-51, ISO/CEI 11801, IEEE 802.3an EIA/TIA 568-C.2 DIN EN 50173-1 UL 1863 UL 2043

Datos comerciales	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
PU (SPU)	1 UDS
Tipo de embalaje	Bag
País de origen	TW
GTIN	4055143586184
Número de arancel aduanero	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Homologaciones / Certificados

General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certifi- do
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E345416



Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 750-977/000-011			

Documentation

Bid Text			
750-977/000-011	06.10.2017	doc 24.50 KB	
750-977/000-011	19.02.2019	xml 3.71 KB	