

Conexiones / Connectors

ref. **1105.10 • 1105.12**

Base micrófono XLR preamplificada

Pre-amplified XLR microphone base

- Base XLR preamplificada para conexión de micrófonos locales dentro de la instalación de sonido.
- Incorpora compresor de voz para evitar la distorsión.
- El micrófono puede ser dinámico (balanceado o no), electret (con o sin alimentación phantom) o salida de micrófono del receptor de un micrófono inalámbrico.
- Salida de micrófono pre-amplificada con señal fija PIN de EGi.
- Ganancia de micrófono ajustable a través de ajuste trasero SENS, para micrófonos de diferente sensibilidad.
- Acabado: blanco (1105.10); negro (1105.12).
- Embellecedor 1801/xx no incluido.
- Marquillo en su color incluido.
- Pre-amplified XLR base for connecting local microphones to a sound installation.
- Voice compressor included for preventing distortion.
- The connected microphone can be either dynamic (balanced or not) or electret (with or without phantom power supply). The mic output of a wireless microphone receiver can also be connected here.
- Pre-amplified microphone output with EGi PIN fixed signal.
- Adjustable microphone gain via SENS rear adjustment, for microphones of different sensitivity.
- Finish: white (1105.10); black (1105.12).
- Cover frame 1801/xx not included.
- Frame in its color included.




1105.10

1105.12

ELEMENTOS

ELEMENTS

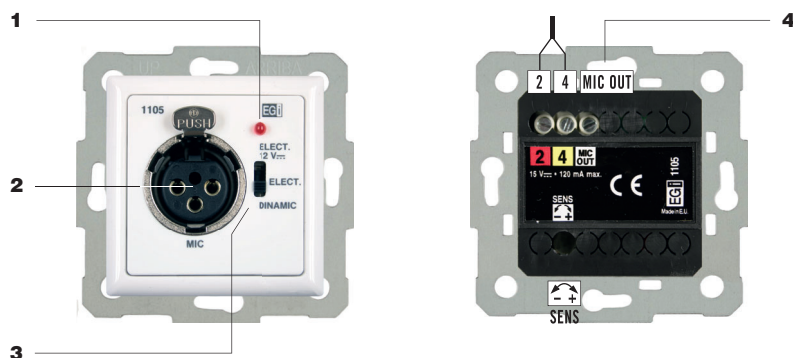

- 2 Alimentación 15 Vdc.
Power supply output 15 Vdc.
- 4 Masa.
Ground.
- MIC OUT Salida de micrófono preamplificada PIN.
PIN pre-amplified microphone output.
- SENS Sensibilidad de entrada de micrófono.
Microphone input sensitivity.

- 1 Led indicador de funcionamiento y compresión.
Led indicating operation and compression.
- 2 Conexión micrófónica XLR (Cannon).
Professional XLR microphone socket.
- 3 Selector de tipo de micrófono.
Microphone type selector.
- 4 Hacia la entrada MIC IN del módulo 1107.
To the "MIN IN" input of module 1107.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos Technical data

Alimentación	DC power supply
Máx. corriente consumida	Max. current consumption (@ max. power)
Salida pre-amplificada*	Pre-amplified output*
Impedancia de entrada	Input impedance
Alojamiento	Housing
Dimensiones	Dimensions

1105.10 • 1105.12

15 Vdc
30 mA
2 K Ω
Max. 3 Vac audio/+7 Vdc PIN activation
$\varnothing$ 60 mm
45 x 45 x 52 mm

* Nota: La salida pre-amplificada + 3 Vac NO soporta cargas al altavoz directa.

* Note: + 3 Vac pre-amplified output does NOT support direct charges to the speaker.

Conexiones / Connectors ref. **1105.10 • 1105.12**

Base micrófono XLR preamplificada

Pre-amplified XLR microphone base




1105.10

1105.12

ENTRADA DE PREVIO DE MICRO
Y ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO EN CASCADA


CASCADE CONNECTION OF A PRE-AMPLIFIED
MICROPHONE INPUT + AN AUXILIARY AUDIO INPUT

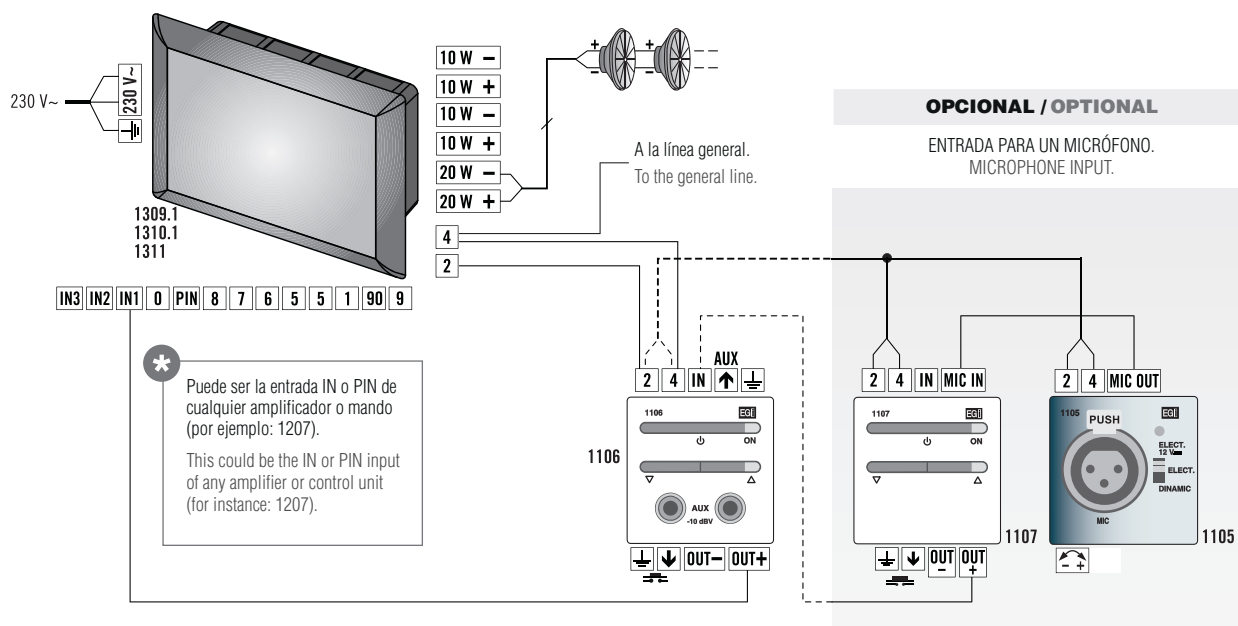

Hasta un máximo de 5 conjuntos (1105 + 1106 + 1107) en cascada.
Up to a maximum of 5 sets of (1105 + 1106 + 1107) in cascade.

CONEXIÓN DE VARIOS 1105 Y 1107 EN SERIE

CONNECTION OF A REMOTE PUSH BUTTON

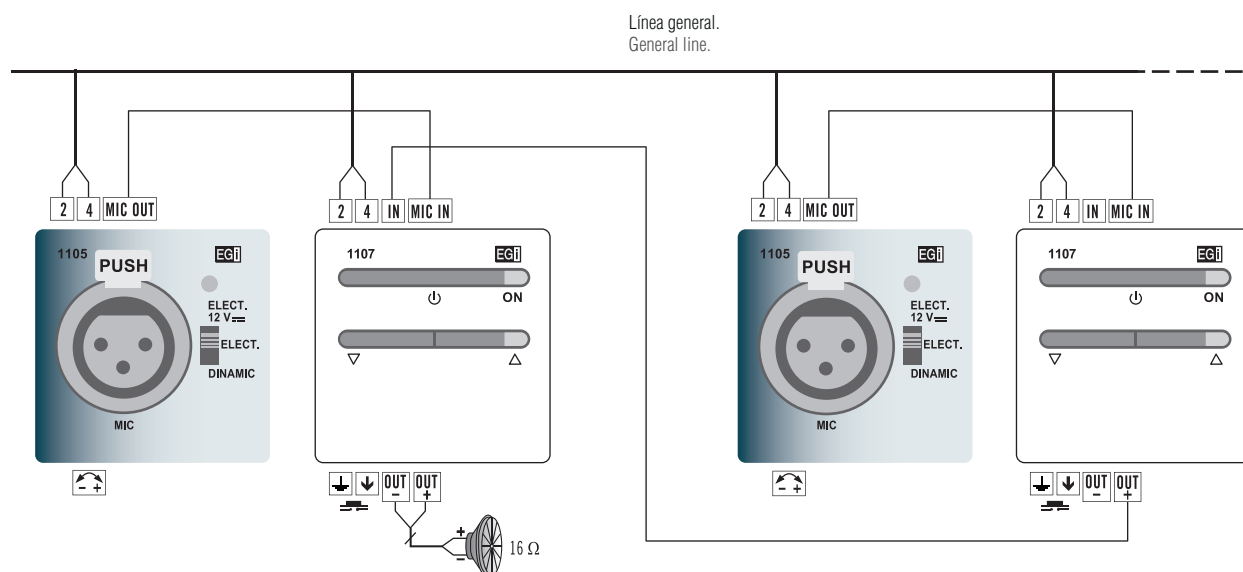

Salida amplificada hacia el altavoz o hacia la entrada de audio (IN o PIN) del amplificador o mando.
Output to speakers or to IN or PIN audio input in amplifier or control unit.

Automezclable máximo 5 conjuntos de módulos 1105 + 1107.
Self-mixing up to 5 sets of 1105 + 1107.



Made in Spain
Todos los productos pueden ser susceptibles de cambios. / All products are susceptible to be changed.
Cód. 009562 • 05/2021