



Alimentación con 24 Vdc

1.- Es necesario retirar el montaje superior con una llave allen. Después retire la tapa lateral de la cerradura para dejar descubierta la tablilla electrónica, esto se hace retirando dos tornillos (superior e inferior).

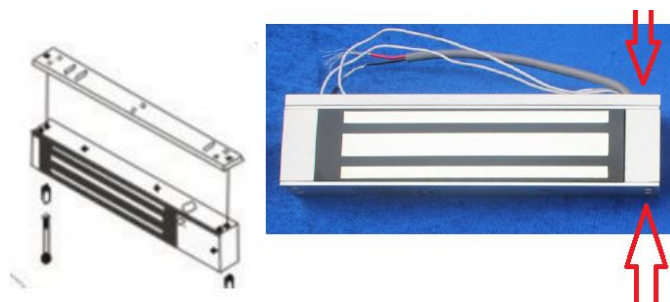

2.- Cuando la tablilla esta expuesta se debe retirar el aislante para ver los jumpers. Por default estos están configurados a 12 Vcd.

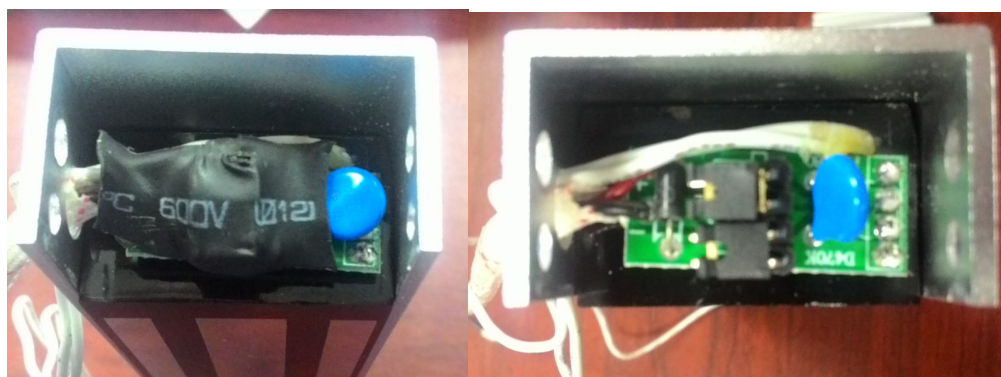

3.- Deje un jumper en el centro de las terminales (entre 2 y 3) y posteriormente aisle la tablilla nuevamente para volver a cerrar la cerradura. Con ello puede alimentar a 24 Vcd.

