

Eventide®

NexLOG™

DX SERIES™

Soluciones Avanzadas de Grabación Para Comunicación en Misión-Crítica



Sistemas de grabación • Soluciones de software • Grabación de pantalla

NG9-1-1 • Radio P25 • DMR • Despacho IP • ATC/ATM Reconstrucción de incidentes • Evaluación instantánea de calidad • Evaluación de calidad móvil • Grabación de pantalla • Informes de VoIP • SIP • Digital • Analogo • T1/E1 • ISDN ED-137B/C

Organizaciones de todo el mundo confían en soluciones de grabación para misión crítica de Eventide para capturar, proteger y reconstruir interacciones más importantes.

► NexLog Software y soluciones de grabación de comunicaciones de la serie DX

La serie de soluciones de grabación NexLog DX™ son la culminación de más de 30 años de Experiencia en Grabación en misión-Crítica. La serie DX continúa la tradición NexLog de fiabilidad y facilidad de uso, igualmente que se centra en Transformación Digital (DX) para satisfacer las necesidades del mañana. Con arquitecturas de soluciones expandibles, así como seguridad mejorada, escalabilidad e integraciones, el NexLog DX es verdaderamente la grabadora de la próxima generación.

El software de la serie NexLog DX incluye seguridad de varios niveles y una herramienta de administración de configuración basada en navegador, y compatibilidad con directivas de contraseñas, directorio activo MS, SNMP, TLS y cifrado AES-256.

La innovadora opción *NexLog Access Bridge* permite un enfoque escalable para implementación nivel Enterprise. Múltiples grabadoras se vinculan entre sí para búsqueda unificada, reproducción, administración y configuración de incidentes.

Solución de grabación NexLog 740 DX-Series™



Capacidad del canal*: 96 Analógicos, 96 PBX digital, 192 T1, 240 E1, 560 VoIP, 240+ P25, 240+ DMR, standar19" 3U rack

Solución de grabación NexLog 840 DX-Series™




Capacidad del canal*: 240 Analógico, 240 PBX digital, 240 T1, 240 E1, 560 VoIP, 240+ P25, 240+ DMR, standard 19" 4U Rack

Smart Edge Capture Device™



Capturas, y transfiere a la solución de grabación de la serie DXs Hasta 24 Analógico 24 Digital 48 T1, 60 E1 o 120 Voip Canales. Standard 1U


NexLog Serie DX™ Grabación virtual Software Solución



Capacidad del canal*: 560 VoIP, 240+ P25. Añadir **Smart Edge Capture Device™** para analógico, digital o remoto. Trabaja con Esxi

► Software MediaWorks DX: ¡Reconstrucción de incidentes, recuperación instantánea y más!


MediaWorks DX™ proporciona acceso seguro, reproducción y gestión de grabaciones de audio, pantalla, multimedia, texto y TDD. Está disponible a través del navegador web PC, tabletas y teléfonos (utilizando la tecnología segura HTML5) o como una aplicación nativa en un PC. MediaWorks DX proporciona un conjunto completo de herramientas para navegar, Buscar, reproducir, Recuperación instantánea, Monitoreo en vivo, Reconstruir incidentes, Proteger, exportar y mucho más.

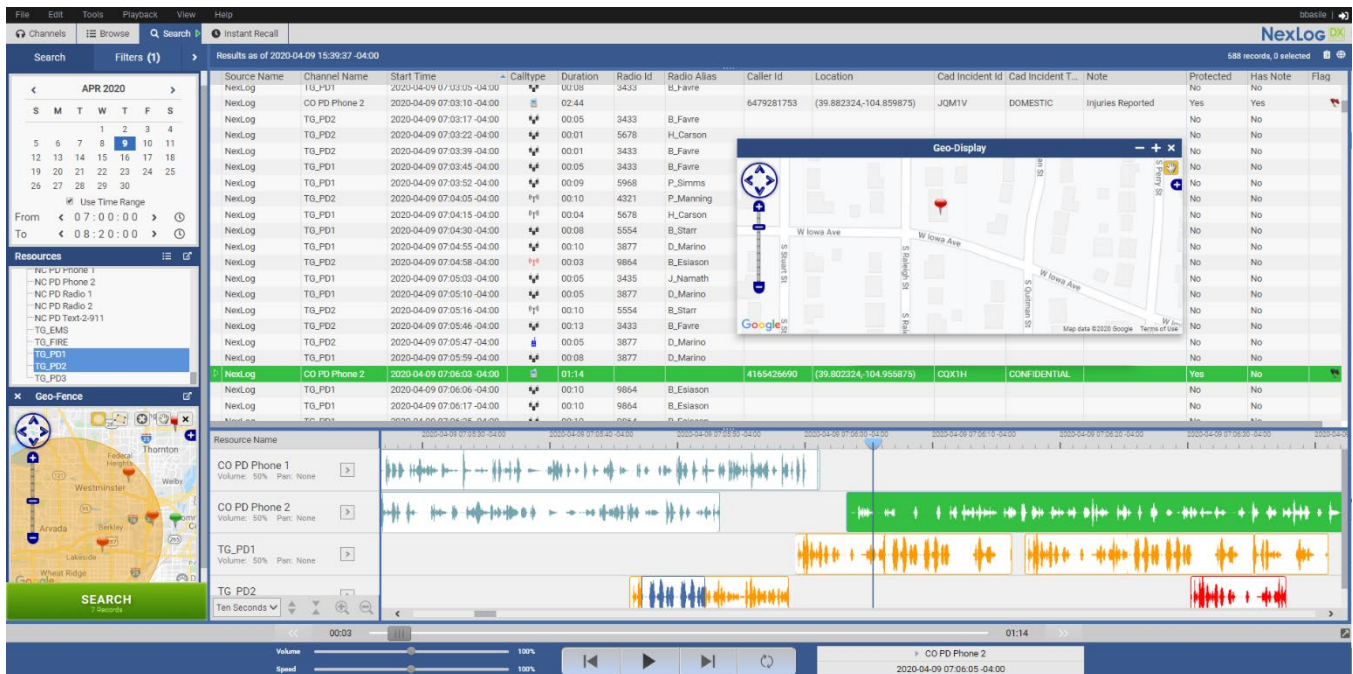

Capacidades incluyen: Línea de tiempo gráfica • forma de onda • Fecha y Hora de conversación • Zoom In/Out • Reproducir en bucle • Saltar adelante/atrás • Reproducción AGC • Velocidad variable • Redactar Audio • Ofuscar Audio • Anotaciones texto y audio • Reproducción de pantalla • Reproducción multimedia • Notas de llamada • Bloquear grabaciones • Proteger llamadas • Grabaciones de cuarentena • Herramientas de búsqueda • Búsqueda de geo-cercas • Búsqueda de voz • Visualización de ubicación** Seguimiento de ubicación** • Búsqueda multiparámetros • Crear incidente • Modificar incidente • Adjuntar otros medios • Dividir/Unir clips de audio • Restringir el acceso • Compartir carpeta de incidentes • Opciones preestablecidas • Exportación vía menús • Exportación de incidentes • Exportación de grabación • Exportar con reproductor Seguro Independiente • Móvil y Tableta • Múltiples pantallas • Modo Oscuro • Soporte de pantalla táctil • Modos de accesibilidad • 2FA • Auditoría


► **Software Quality Factor DX: Evaluación integrada de la calidad e informes**

La opción de software *Quality Factor DX*™ facilita un programa de calidad de garantía que se adapta a las necesidades de su agencia. Con formularios de evaluación -APCO/NENA QA/QI incorporados, puede iniciar rápidamente a medir el rendimiento de los agentes de medición y ayudar a proteger su centro de preguntas de conformidad injustificadas. *El software Quality Factor DX* incluye una amplia gama de opciones para puntuación, comentarios, notificaciones, programación e informes que se pueden seleccionar para adaptarse a cualquier agencia. Agregue el *Grabación de pantalla DX* software para obtener la imagen completa a través de voz sincronizada y la reproducción de la pantalla.

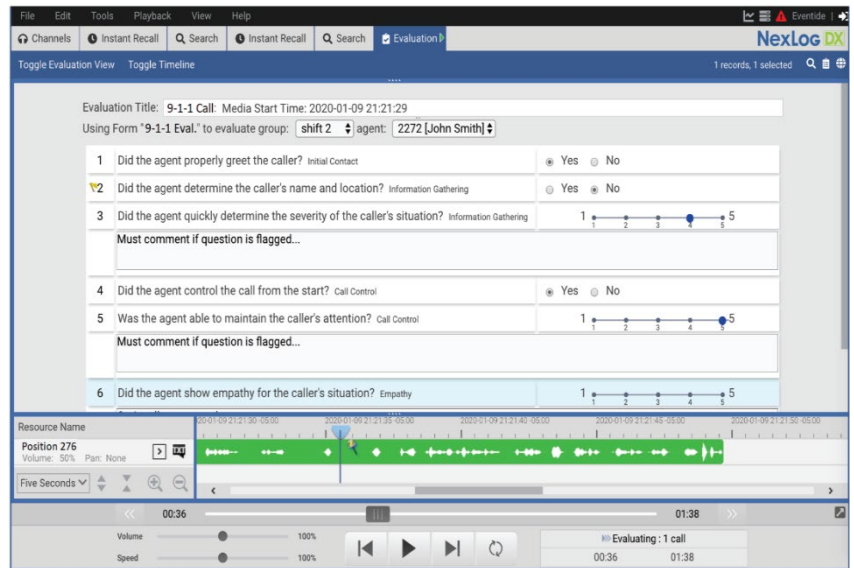

► **Reporting Engine Dx**

La opción flexible *reporting Engine DX*™ proporciona a directores y gerentes inteligencia empresarial para ayudar a determinar los niveles del Personal y los flujos de trabajo necesarios, para justificar presupuestos. El tráfico de Radio 9-1-1 y una actividad Telefónica administrativa se puede unir en informes procesables. Los informes se pueden generar en un horario y servicio por correo electrónico, PDF, o visto en un navegador. Los informes personalizados se pueden ser diseñar desde cero o a partir de una amplia gama de bloques de informes -preconfigurados adaptados a sus necesidades.

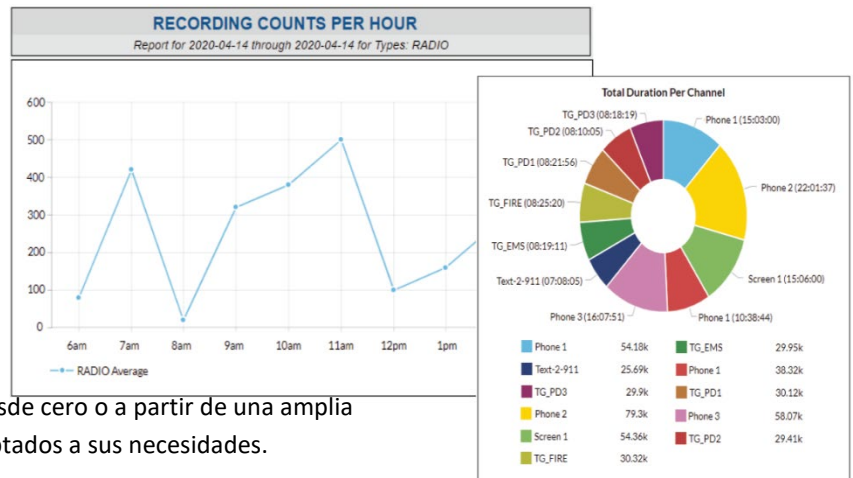

► **Grabación de pantalla DX**


La opción *Screen Recording DX*™ le permite capturar vídeos de alta calidad de la actividad de la estación de trabajo se pueden sincronizar sin problemas con el audio de la grabadora. Los supervisores pueden beneficiarse al obtener una mejor comprensión del cumplimiento de cada agente con las prácticas y protocolos requeridos. *Grabación de pantalla DX* puede capturar las imágenes importantes que aparecen en la pantalla del PC de un usuario, como vídeo de cámara de vigilancia, mapas o vídeo de aplicación superpuesto. La reproducción de grabación de pantalla también puede ayudar durante la investigación de incidentes y puede ayudar a documentar problemas con otro software. El software *Screen Recording DX* puede capturar eficientemente hasta 20 fotogramas por segundo, ofrece un ancho de banda flexible-opciones de limitación, admite múltiples pantallas y es compatible con las estaciones de trabajo modernas de Windows y Linux.

► **Suscripción de actualización de software de la serie DX de NexLog (DXSUS)**


NexLog DX continúa evolucionando para cumplir desafíos técnicos de seguridad, nuevas versiones y actualizaciones de software se producen de forma regular. La *suscripción de actualización de software (DXSUS™)* proporciona acceso actualizaciones de software, que permiten seguridad corporativa de Linux, actualizaciones a nivel de aplicación y calidad de funciones existentes. Cada versión de software de la serie DX está convenientemente designada por su año de desarrollo, así como por el nivel de actualización (por ejemplo: "Versión 2020. 1") Los primeros 12 meses de cobertura *DXSUS* se incluye sin cargo. *Las renovaciones anuales de la cobertura ayudan a garantizar que NexLog DX-Series mantienen los más altos niveles de seguridad, rendimiento, funcionalidad y soporte.*

► LCD Pantalla

La pantalla LCD touch opcional de 7" (panel frontal) permite buscar y reproducir llamadas convenientemente, proteger llamadas, crear incidentes, exportar, grabar en CD/DVD, monitor en vivo, ver alertas, el estado de archivo, configurar el sistema de grabación NexLog Dx y mucho más.

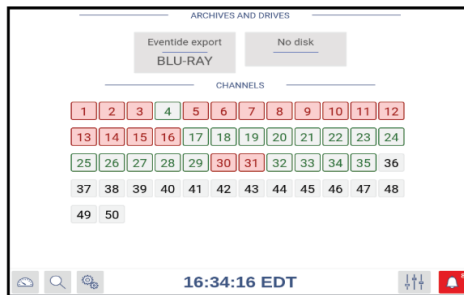

Info mode: Channels, Archives, Alerts, Live Monitor

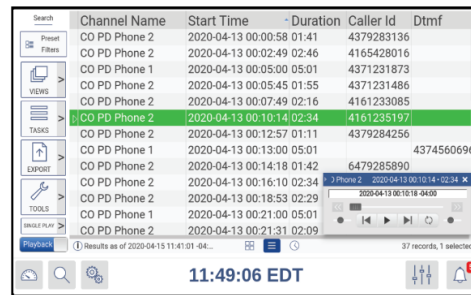

Replay mode: Search, Replay, Build Incidents, Export

• NexLog DX-Series Interoperabilidad:

RADIO TECHNOLOGIES:

Motorola Astro 25
Motorola Dimetra IP
Motorola MotoTrbo Cap Max
Motorola MotoTrbo Cap Plus
Motorola MotoTrbo LCP
Motorola MotoTrbo IPSC
Motorola SmartNet/Zone
Motorola MDC1200
L3Harris VIDA P25
L3Harris EDACS vía MGW
ISSI & OTAR para P25 Trunked
EF Johnson ATLAS P25
Tait P25 Trunked vía ISSI
Tait/L3Harris DMR Tier III
Tait/L3Harris DMR Tier II
Tait MPT-IP
Sepura/Fylde DMR III
Sepura/Fylde MPT1327
ICOM iDAS Conventional
Kenwood NexEdge Trunked
ESChat PTT

9-1-1 TECHNOLOGIES:

NENA i3 SIPREC
NENA i3 SMS/MMS/Logging
Zetron MAX Call Taking
Zetron Series 3200
IntradoMotorola VESTA
Motorola CallWorks
Emergitech IP9-1-1
TCS Solacom Guardian
RapidSOS
Carbyne 911
Priority Dispatch AQUA

TECNOLOGÍAS CAD:

Southern Software
Hexagon Edge Frontier
New World Tyler
MobileTec InMotion
Motorola Spillman
Geoconex Central Square: Inform,
Zuercher & Sungard

DISPATCH TECHNOLOGIES:

Zetron MAX Dispatch
Zetron ACOM Novus
Zetron DCS-5020
AVTEC Scout
Motorola MCC7500
Omnitronics Omnicore
L3Harris SwitchPlus IP
L3Harris Symphony
Telex Radio Dispatch
Telex IP-223 & IP-224
Catalyst IP Console
PENTA cPCx
Cisco IPICS
CSS Mindshare
CTI RadioPro Dispatch
InterTalk Vantage DCS
iNEMSOFT Console/Gateway
SmartPTT Dispatch
JPS Interoperability Solutions

TECNOLOGÍAS DE TELEFONIA:

Teléfonos VoIP y SIPTeléfonos PBX
Teléfonos Digitales de 2 hilos
Líneas analógicas 4 hilos
CAMA Trunks
T1, E1 e ISDN Trunks
SIP Trunks
Cisco Built-in Bridge (BiB)
Mitel SRC

OTRAS TECNOLOGÍAS:

VMware
AWS Cloud Storage
Calabrio (NexLog as Gateway)
Harding Instruments DXL Intercom
GAI-Tronics Intercom
InduStronic PA/GA
Thales TopSky
ThruPut ATGAsterix IP Surveillance
DataPark Air
T6 GRS
Jotron 7000 Series GRS
Rohde & Schwarz 4400 GRS

• Gestión del Tráfico Aéreo y ED-137

Las soluciones de grabación NexLog DX- pueden grabar todo tipo de fuentes de audio ATC/ATM, incluidas las posiciones de trabajo del controlador, VCCS, GRS, audio ambiental y teléfonos. Los sistemas NexLog son totalmente compatibles con la interfaz de grabación ED-137B/C-Part 4 (VoIP). Eventide participa activamente en el Grupo de trabajo 67 de EUROCAE y el grupo EUROCONTROL VOTE.

► Repetición sincronizada para ATC/ATM

Los sistemas NexLog DX-Series pueden grabar directamente pantallas CWP y proporcionar reproducción sincronizada tanto de la pantalla y su audio. Los grabadores NexLog DX también pueden interactuar con los sistemas de navegación de espacio aéreo Thales para la reproducción sincronizada de audio con la reproducción de escenarios CWP. También está disponible una API de control de reproducción.

► Redundancia

La Serie NexLog 740 DX y NexLog 840 DX incluyen fuentes de alimentación redundantes y unidades de disco redundantes. Las opciones de archivo Redundante incluyen NAS, Blu-ray/DVD-RAM, RDX y removable HDD. Las grabadoras NexLog 740 DX y NexLog 840 DX- están disponibles en conjuntos de múltiples unidades para grabación "Activo + Activo" grabación, almacenamiento y archivado. completos y redundantes .



© 2020 Eventide Inc. Las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunas características enumeradas son opciones de costo adicional. Las capacidades son para unidades de la serie DX. *Compruebe con Eventide las capacidades de canal de tipo mixto y para la revisión de prevención de la compatibilidad de teléfonos digitales, LMR, teléfono VoIP y códec VoIP.

**Las funciones de visualización y seguimiento de ubicación requieren coordenadas para