



CHAROFIL®


CANALIZANDO TUS PROYECTOS

FICHA TÉCNICA

MODELO

KIT 1 PARA UNIÓN

VISTA 3D

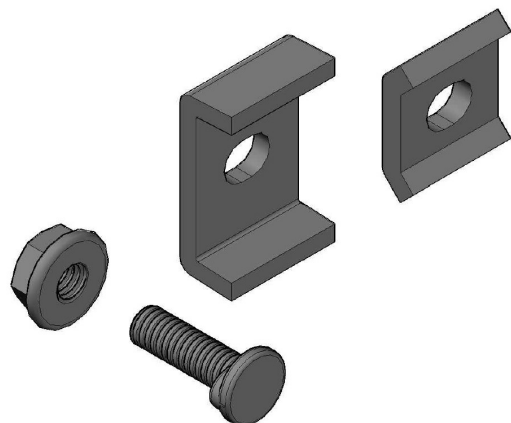

NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE :
- NMX-J-511-2011

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES
(RECUBRIMIENTOS):
- NMX-D-122 NMX-H-074 NMX-004 NMX-013

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE
INSTALACIONES ELECTRICAS:
- NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:
ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122
NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537

Underwriters
LaboratoriesLAPEM
CFE

CARACTERISTICAS

TIPOS DE ACABADO

- Electrozincado EZ (Interiores) 15 a 20 Micrometros
- Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores) 60 a 80 Micrometros
- Acero Bimetálico con Tornillería en GAC
- Acero Inoxidable INOX (Ambiente Ácido Alcalino) 304L-316L

CÓDIGO

- MG-51-KIT1EZ
- MG-51-KIT1GAC
- MG-51-KIT1-GBM
- MG-51-KIT1INOX304L
- MG-51-KIT1INOX316L


APLICACIONES

Uniones y derivaciones


INFORMACIÓN FÍSICA

Fabricada en acero al carbón rolado en frío
Kit compuesto por:
Clema mediana + Clema pequeña
+ Tornillo con tuerca milimétricos

VISTA ISOMETRICO

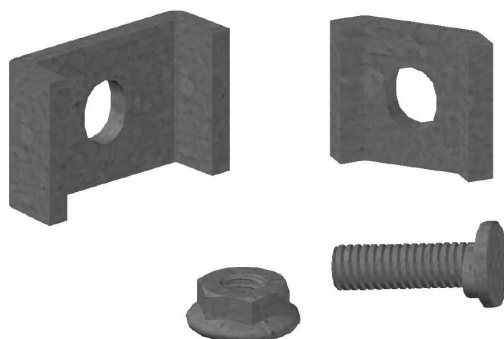

VISTA DETALLE

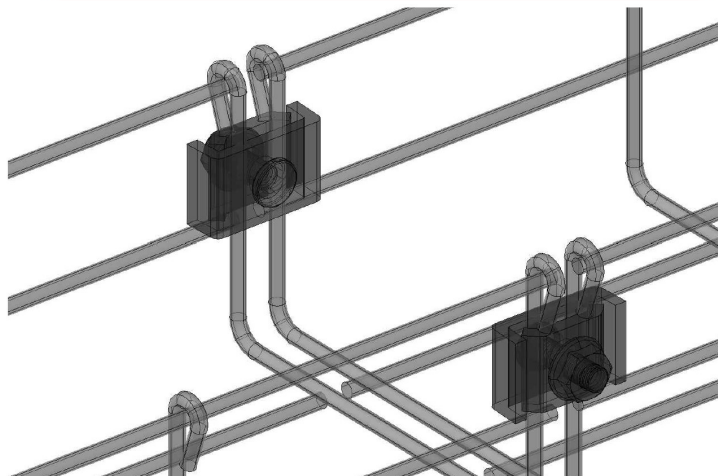
www.charofil.mx