
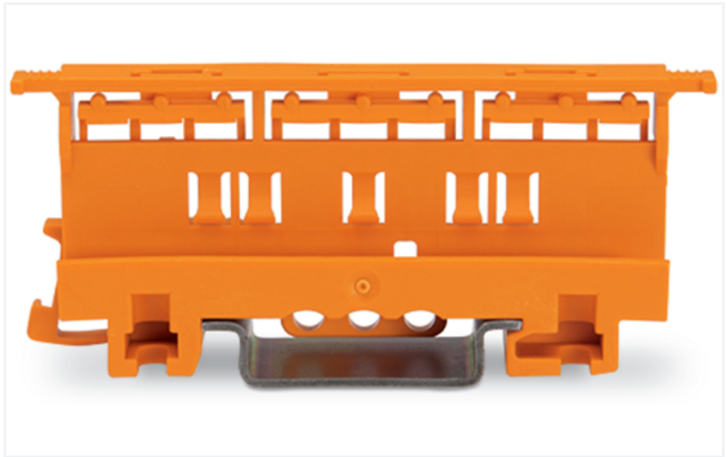


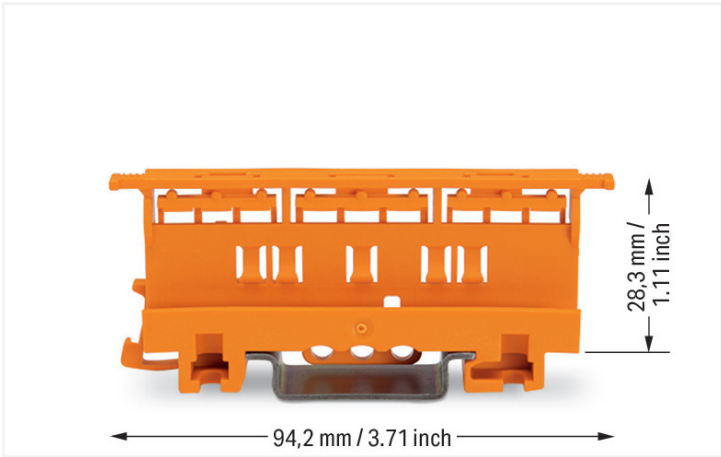

Color: ■ naranja

Datos geométricos	
Anchura	19,3 mm / 0.76 pulgadas
Altura	94,2 mm / 3.709 pulgadas
Profundidad desde el borde superior del carril DIN	28,3 mm / 1.114 pulgadas

Datos mecánicos	
Tipo de montaje	Carril DIN-35 Montaje con tornillo
Adecuado	para bornas de conexión de 2, 3 y 5 conductores de la serie 221 (6 mm²)

Datos de material	
Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Color	naranja
Grupo de materiales	I
Material de aislamiento	Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Carga de fuego	0,357 MJ
Peso	12,2 g

Datos comerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	CN
GTIN	4055143736695
Número de arancel aduanero	39269097900



Product classification	
UNSPSC	39121410

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Descargas	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 221-510	

Documentation				
Bid Text				
221-510	19.02.2019	xml	2.66 KB	
221-510	23.01.2019	docx	14.58 KB	
ausschreiben.de 221-510				

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 221-510	EPLAN Data Portal 221-510
	ZUKEN Portal 221-510

1 Productos apropiados
1.1 Accesorios opcionales
1.1.1 Elemento de fijación
1.1.1.1 Accesorios de fijación



Código: 222-510
Adaptador angular universal; en combinación con adaptador de fijación; 221-500 o 222-500; para montaje sobre carril DIN 35; gris

Código: 222-505
Placa anti-tirón; para adaptador de fijación; Serie 221 o 222, enchufable

1.1.2 Marcaje


1.1.2.1 Tira de marcadores



Código: 210-833
Tiras de marcadores; 25 m en rollo; Ancho 6 mm; sin impresión; autoadhesivo; blanco

Instrucciones de manejo

Conexión del conductor



Conexión CAGE CLAMP® (CLEMA CEPO):
Conexión de conductor con conectores instalados en un adaptador de fijación


Extracción de un conductor.




Inserción de un conector en el adaptador de fijación.




Inserción de un conector en el adaptador de fijación.



Extracción de un conector del adaptador de fijación.




Instalación de una placa antirépido (222-505) al adaptador de fijación.




Instalación del adaptador de carril angular (222-510) en el adaptador de fijación.



Montaje horizontal en carril DIN-35 utilizando un adaptador de carril angular



Montaje horizontal en carril DIN-35 utilizando un adaptador de carril angular



Montaje horizontal por tornillo con placa antirépido sobre una superficie plana




Montaje vertical con placa antirépido sobre carril DIN-35



Mecanismo antirépido mediante sujetacables en el adaptador de fijación (transversal a la dirección de conexión de los conectores); puntos de conexión etiquetados con tiras de marcadores (210-334)



Montaje vertical por tornillo con placa antirépido sobre una superficie plana



Adaptador de fijación en un carril DIN-35

Test



Comprobación de conectores a través de puntos de prueba encima del adaptador.