


VISTA 3D

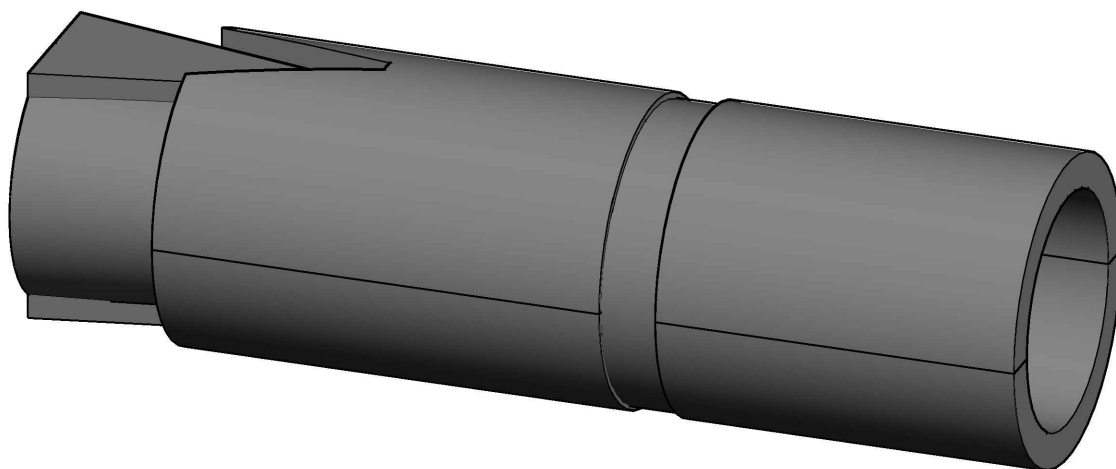



CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

- Para cargas medias
- Zinc/Aluminio/Magnesio/Cobre
- Facil instalación
- Uso en hormigon de baja resistencia, ladrillos macizos y huecos
- Versión capsula
- Desde 870 Kg a 1650 Kg

CÓDIGOS & MEDIDAS

CH-TEZ-6	$\frac{1}{4}"$
CH-TEZ-7	$\frac{5}{16}"$
CH-TEZ-9	$\frac{3}{8}"$
CH-TEZ-12	$\frac{1}{2}"$

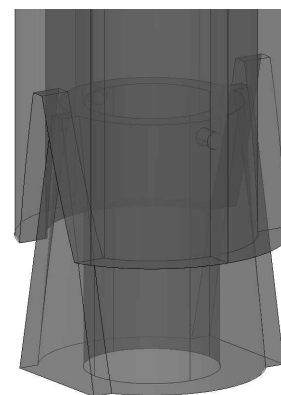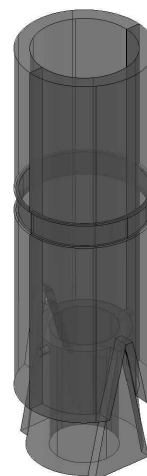

DIMENSIONES

Medida	$\frac{1}{4}"$	$\frac{5}{16}"$	$\frac{3}{8}"$	$\frac{1}{2}"$
Diametro de broca	$\frac{1}{2}"$	$\frac{5}{8}"$	$\frac{5}{8}"$	$\frac{7}{8}"$
profundidad del taladro	2"	$2 \frac{1}{2}"$	$2 \frac{1}{2}"$	3"
Profundida de instalación	$1 \frac{3}{4}"$	$2 \frac{1}{8}"$	$2 \frac{1}{8}"$	$2 \frac{3}{4}"$



Underwriters
Laboratories