

FaceKiosk-H10A

Verificación Facial

Compatible con

ZKBio CVSecurity



Visión General

FaceKiosk-H10A eleva la gestión de reuniones corporativas al ofrecer un modo de autenticación dual con autenticación facial y verificación de tarjeta. Además, la terminal está equipada con una intuitiva pantalla táctil LCD en color de 10.1" e indicadores LED que agilizan la programación de reuniones y el seguimiento del estado de las salas.

Más allá de su robusto hardware, el FaceKiosk-H10A ofrece completas funciones de gestión que mejoran la colaboración en el lugar de trabajo. La terminal soporta interfaces multilenguaje en 10 idiomas, permite la confirmación automática de la programación por correo electrónico y el registro de asistencia a reuniones.


Características

- Modo de autenticación dual con control de acceso sin fisuras. Autenticación facial en menos de 1 segundo y verificación por tarjeta.
- Cámara binocular de 2 MP con tecnología WDR (amplio rango dinámico) para mejorar la autenticación facial.
- Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil LCD en color de 10.1".
- Seguimiento de ocupación del espacio en tiempo real con indicadores LED (verde y rojo).
- Amplia integración en red con conectividad flexible. Compatible con Wi-Fi (IEEE 802.11b)

Especificaciones

Modelo	N/A
Display	10.1"@ Pantalla Tactil Capacitiva LCD Color (1280*800)
Camera	Cámara Binocular @ 2MP WDR
Sistema Operation	Android 7.1
Hardware	CPU: ARM Cortex-A17-Quad Core @ 1.8GHz RAM: 2GB; ROM: 8GB Luz complemento: 2*LED Rojo = espacio en uso. Verde= espacio disponible.
Método Autentificación	Rostro / Tarjeta (ID e IC)
Capacidad Rostros	10000 (1:N) (Standard)
Capacidad Tarjetas	10000 (1:N) (Standard)
Capacidad Usuarios	10000(1:N) (Standard)
Eventos	200000 (1:N)
Algoritmo Biométrico	ZKFace V5.62
Tipo de Tarjeta	IDCard@13.56 MHz (Standard)
Comunicación	TCP/IP (RJ45)*1 Wi-Fi (IEEE802.11b) @ 2.4 GHz USB: (USB sólo Slot / Comunicación)*1 Cerradura Eléctrica*1, Botón de Salida*1
Funciones Estándar	Webserver, ADMS, DST, Niveles de Acceso, Consulta de Registros, Múltiples Métodos de Verificación, AC Protocolo Switch, HTTPS / SSH Acceso a Firmware
Alimentación	DC 12V 3A
Temperatura de Operación	"-10°C to 50°C
Dimensiones	241.87mm*193.87mm*28mm (L*W*H)
Peso Neto	1.8 Kg
Software compatible	ZKBio CVSecurity (BEST-W) / ZKBioTime (PUSH) / Armatura One (PUSH) App móvil: ZKBio Zexus
Instalación	Montaje en pared (tornillos y clavija)
Certificaciones	ISO14001, ISO9001

Dimensiones (mm)

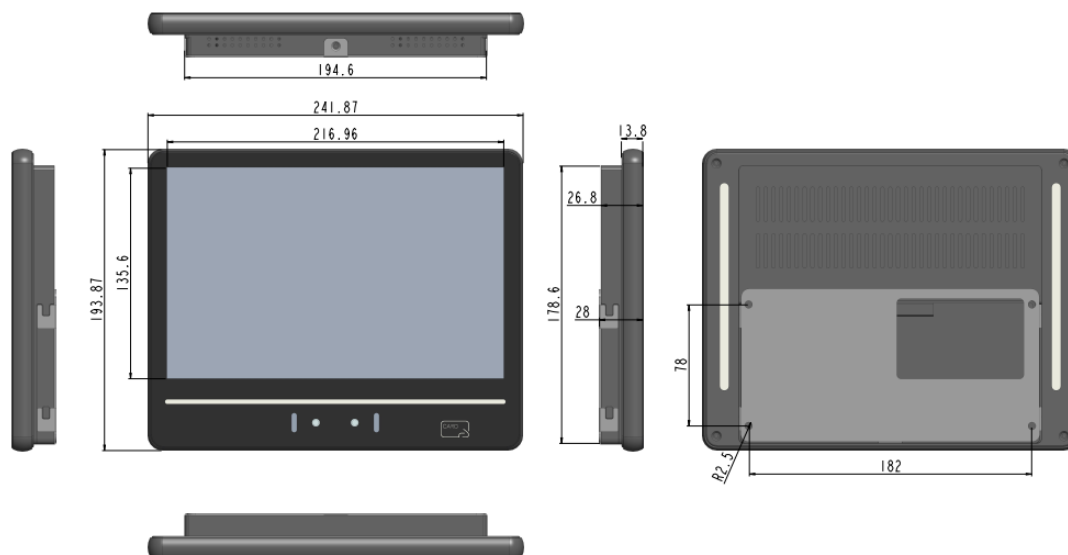

Configuración

