

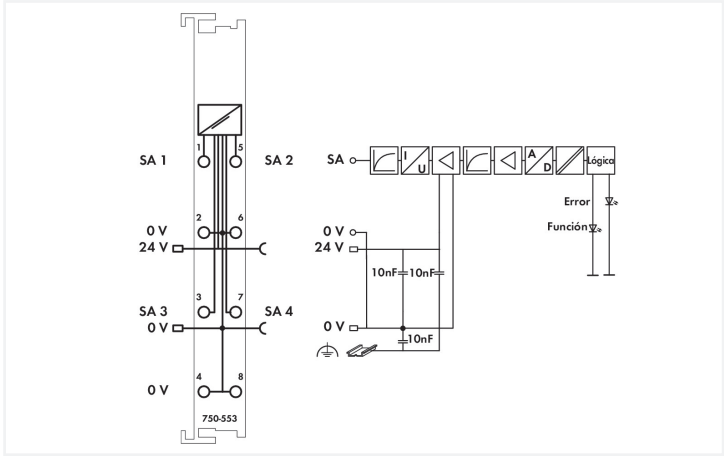
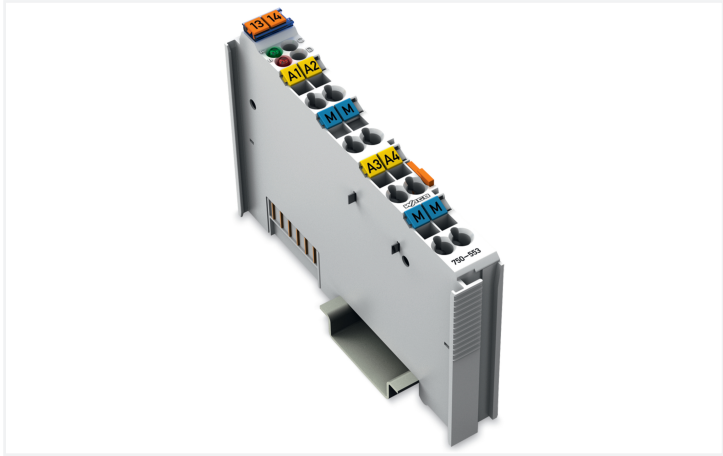


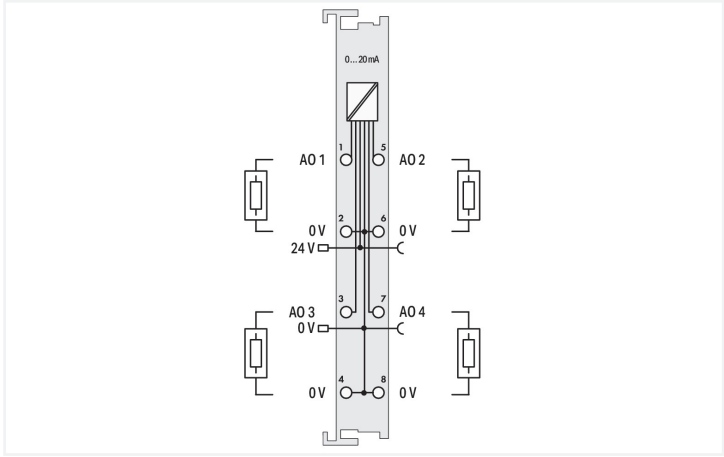

Color: ■ gris claro

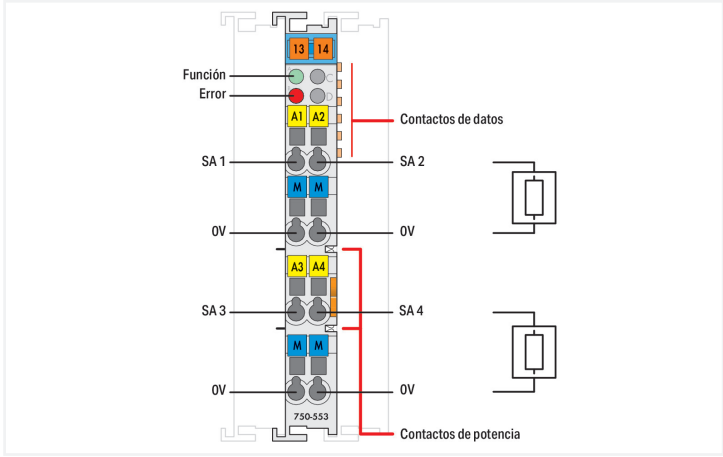

Este módulo de salida analógica genera señales estándar de 0–20 mA.  
La señal de salida está aislada galvánicamente y se transmite con una resolución de 12 bits.  
La alimentación se obtiene del lado de campo.  
Los canales de salida del módulo comparten un mismo potencial de tierra.

| Datos técnicos                                                  |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de salidas analógicas                                    | 4                                                                                      |
| Número total de canales (módulo)                                | 4                                                                                      |
| Tipo de señal                                                   | Corriente                                                                              |
| Tipo de señal (corriente)                                       | 0 ... 20 mA <sub>CC</sub>                                                              |
| Conexión de actuador                                            | 4 x (2 conductores)                                                                    |
| Resolución [bit]                                                | 12 bits                                                                                |
| Ancho de datos                                                  | 4 x 16 bits de datos; 4 x 8 bits de control/estado (opcional)                          |
| Impedancia de carga                                             | 0 ... 300 Ω o 300 ... 600 Ω (la misma resistencia para todas las impedancias de carga) |
| Tiempo de conversión (típ.)                                     | 10 ms                                                                                  |
| Error de salida, temperatura de referencia                      | 25 °C                                                                                  |
| Error de salida, desviación (máx.) del valor superior del rango | 0.1 %                                                                                  |
| Error de temperatura (máx.) del valor del rango de salida       | 0.01 %/K                                                                               |
| Tiempo de recuperación (típ.)                                   | 100 ms                                                                                 |
| Tensión de alimentación (sistema)                               | 5 VCC; a través de contactos de datos                                                  |



| Datos técnicos                                      |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energía (alimentación de sistema de 5 V) | 60 mA                                                                                                                                                          |
| Tensión de alimentación (campo)                     | 24 VCC (-25 ... +30 %); a través de contactos de potencia (fuente de alimentación a través de contacto de cuchilla; transmisión a través de contacto elástico) |
| Aislamiento                                         | 500 kV para sistema/campo                                                                                                                                      |
| Indicadores                                         | LED (A) green: function; LED (B) red: Error                                                                                                                    |
| Número de contactos de potencia entrantes           | 2                                                                                                                                                              |
| Número de contactos de potencia salientes           | 2                                                                                                                                                              |

| Datos de conexión                        |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tecnología de conexión: entradas/salidas | 8 x CAGE CLAMP®                     |
| Materiales de conductor conectable       | Cobre                               |
| Tipo de conexión                         | Entradas/salidas                    |
| Conductor rígido                         | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG    |
| Conductor flexible                       | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG    |
| Longitud de pelado                       | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pulgadas |

| Datos geométricos                                  |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Anchura                                            | 12 mm / 0.472 pulgadas   |
| Altura                                             | 100 mm / 3.937 pulgadas  |
| Profundidad                                        | 69,8 mm / 2.748 pulgadas |
| Profundidad desde el borde superior del carril DIN | 62,6 mm / 2.465 pulgadas |

| Datos mecánicos      |               |
|----------------------|---------------|
| Tipo de montaje      | Carril DIN-35 |
| Interfaz de cableado | Fija          |

| Datos de material    |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Color                | gris claro                   |
| Material de carcasa  | Polycarbonato; poliamida 6.6 |
| Carga de fuego       | 0,898 MJ                     |
| Peso                 | 50,5 g                       |
| Marca de conformidad | CE                           |

| Requisitos medioambientales                                                          |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamiento)                                                | 0 ... +55 °C                                                                                           |
| Temperatura de aire circundante (almacenamiento)                                     | -40 ... +85 °C                                                                                         |
| Tipo de protección                                                                   | IP20                                                                                                   |
| Grado de ensuciamiento (5)                                                           | 2 según CEI 61131-2                                                                                    |
| Altitud de operación                                                                 | 0 ... 2000 m                                                                                           |
| Posición de montaje                                                                  | Horizontal left, horizontal right, horizontal top, horizontal bottom, vertical top and vertical bottom |
| Humedad relativa (sin condensación)                                                  | 95 %                                                                                                   |
| Resistencia a la vibración                                                           | 4g según CEI 60068-2-6                                                                                 |
| Resistencia al choque                                                                | 15g según CEI 60068-2-27                                                                               |
| Inmunidad a la interferencia (CEM)                                                   | Según EN 61000-6-2, aplicaciones marítimas                                                             |
| Emisión de interferencia (CEM)                                                       | Según EN 61000-6-4, aplicaciones marítimas                                                             |
| Exposición a contaminantes                                                           | Según CEI 60068-2-42 y CEI 60068-2-43                                                                  |
| Concentración de contaminantes H <sub>2</sub> S admitida a una humedad relativa 75 % | 10 ppm                                                                                                 |
| Concentración de contaminantes SO <sub>2</sub> admitida a una humedad relativa 75 %  | 25 ppm                                                                                                 |

| Datos comerciales          |               |
|----------------------------|---------------|
| PU (SPU)                   | 1 UDS         |
| Tipo de embalaje           | Box           |
| País de origen             | DE            |
| GTIN                       | 4045454668570 |
| Número de arancel aduanero | 85389099990   |

| Product Classification |                      |
|------------------------|----------------------|
| UNSPSC                 | 32101513             |
| eCl@ss 10.0            | 27-24-26-01          |
| eCl@ss 9.0             | 27-24-26-01          |
| ETIM 9.0               | EC001596             |
| ETIM 10.0              | EC001596             |
| ECCN                   | NO US CLASSIFICATION |

| Environmental Product Compliance          |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 1303-86-2<br>1317-36-8<br>25550-51-0<br>7439-92-1<br>79-94-7                                                                                    |
| REACH Candidate List Substance            | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol<br>4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride<br>Diboron trioxide<br>Lead<br>Lead monoxide |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption                                                                                                                        |
| RoHS Exemption                            | 6(c)<br>7(a)<br>7(c)-I<br>7(c)-II                                                                                                               |
| SCIP notification number (Austria)        | 669bab09-0b3a-4b49-80e9-1403bf1067cd                                                                                                            |
| SCIP notification number (Belgium)        | 04a6bd48-0e46-4dc3-8842-905970c95f68                                                                                                            |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 31951309-cdf4-4395-81b5-fcf964069308                                                                                                            |
| SCIP notification number (Czech Republic) | d66a154b-7e1c-4fd3-b0ce-998d8a501348                                                                                                            |
| SCIP notification number (Denmark)        | 2d5bb178-80b0-4c4b-82d5-968b5f72bc31                                                                                                            |
| SCIP notification number (Finland)        | 3f1d5d43-a3ec-456d-a946-5a5ce1e46495                                                                                                            |
| SCIP notification number (France)         | ccbd670a-e5da-4c97-95e9-6991ec7399e9                                                                                                            |
| SCIP notification number (Germany)        | 99121b17-943a-48b0-a86a-c27fc8c39a60                                                                                                            |
| SCIP notification number (Hungary)        | c3129bc2-8c65-4b22-a30c-3954d9675517                                                                                                            |
| SCIP notification number (Italy)          | 7600e400-866c-460c-a197-9d72ce8e7ff2                                                                                                            |
| SCIP notification number (Netherlands)    | 831ed726-f2d7-47f3-849b-d33185641ea7                                                                                                            |
| SCIP notification number (Poland)         | 42c5d5fb-a984-48b2-b5e7-480f2cd77e1f                                                                                                            |
| SCIP notification number (Romania)        | c9d9e6c4-d2bd-4210-92b9-32c35caa87cc                                                                                                            |
| SCIP notification number (Sweden)         | 5329c6bb-62e5-4954-a342-08df3d927ceb                                                                                                            |



Homologaciones / Certificados

General approvals



| Homologación                                              | Norma                  | Nombre de certificado |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| EAC<br>GZO Almaty Standart                                | TP TC 020/2011         | EAC CoC 03083         |
| KC<br>National Radio Research Agency                      | Article 58-2, Clause 3 | MSIP-REM-W43-AOM750   |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508                 | E175199               |

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

| Homologación                                       | Norma | Nombre de certificado |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | -                     |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -     | -                     |

Approvals for marine applications



| Homologación                                          | Norma                | Nombre de certificado |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ABS<br>American Bureau of Shipping                    | -                    | 25-0415412            |
| BSH<br>Bundesamt fuer Seeschifffahrt und Hydrographie | -                    | 1104                  |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                             | -                    | 13453/E0 BV           |
| DNV<br>DNV GL SE                                      | DNV-CG-0339,Aug.2021 | TAA0000194            |
| KR<br>Korean Register of Shipping                     | -                    | KR HMB05880-AC001     |
| LR<br>Lloyds Register EMEA                            | -                    | LR22180952TA          |
| PRS<br>Polski Rejestr Statków                         | -                    | TE/1101/880590/23     |
| RINA<br>RINA Germany GmbH                             | -                    | ELE343521XG001        |

Approvals for hazardous areas



| Homologación                                               | Norma       | Nombre de certificado                      |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| ATEX<br>TUEV Nord Cert GmbH                                | EN 60079-0  | TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc) |
| CCCEX<br>CQST/CNEX                                         | CNCA-C23-01 | 2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)         |
| INMETRO<br>TÜV Rheinland do Brasil Ltda.                   | IEC 60079-0 | TÜV 12.1297 X                              |
| UKEx<br>WAGO GmbH & Co. KG                                 | EN 60079-0  | UKCA_WA GO22UKEX003X_ec                    |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | UL 121201   | E198726                                    |

Descargas

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |
|------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance 750-553 |



| Documentation                       |  |  |                                                         |                  |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------|
| Manual                              |  |  | System Description                                      |                  |
| System Manual Series 750/753        |  |  | 750/753 Series I/O-System – General Product Information | pdf<br>953.35 KB |
| Product Manual 4-channel, 0 - 20 mA |  |  | Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals               | pdf<br>770.48 KB |
| V 1.1.0                             |  |  |                                                         |                  |
| pdf                                 |  |  |                                                         |                  |
| 1927.38 KB                          |  |  |                                                         |                  |
| Bid Text                            |  |  | Instruction Leaflet                                     |                  |
| 750-553                             |  |  | CCC Ex (Additional information)                         | pdf<br>159.76 KB |
| 19.02.2019                          |  |  | 26.04.2023                                              |                  |
| xml                                 |  |  |                                                         |                  |
| 4.28 KB                             |  |  |                                                         |                  |
| 750-553                             |  |  |                                                         |                  |
| 05.03.2019                          |  |  |                                                         |                  |
| docx                                |  |  |                                                         |                  |
| 17.00 KB                            |  |  |                                                         |                  |

| CAD/CAE-Data         |                           |
|----------------------|---------------------------|
| CAD data             | CAE data                  |
| 2D/3D Models 750-553 | EPLAN Data Portal 750-553 |
|                      | WSCAD Universe 750-553    |
|                      | ZUKEN Portal 750-553      |

| Device Files                                       |                       |                   |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Device Driver                                      |                       |                   |  |
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>10.09.2014 | zip<br>4721.96 KB |  |

| 1 Productos apropiados                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Accesorios opcionales                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| 1.1.1 Carcasa de sistema                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| 1.1.1.1 Carcasa de sistema                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>Código: 850-825</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Aluminio (RAL 7032); AxAlt.xProf. (160x100x160 mm); 9 x M12, 4 x M20                   | <b>Código: 850-826</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Aluminio (RAL 7032); AxAlt.xProf. (240x100x160 mm); 14 x M12, 4 x M16, 4 x M20         | <b>Código: 850-827</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Aluminio (RAL 7032); AxAlt.xProf. (320x100x160 mm); 17 x M12, 8 x M16, 4 x M20          | <b>Código: 850-828</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Aluminio (RAL 7032); AxAlt.xProf. (480x100x160 mm); 35 x M12, 10 x M16, 4 x M20                |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| <b>Código: 850-826/002-000</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Aluminio (RAL 7035); AxAlt.xProf. (240x100x160 mm); 14 x M12, 4 x M16, 4 x M20 | <b>Código: 850-827/002-000</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Aluminio (RAL 7035); AxAlt.xProf. (320x100x160 mm); 17 x M12, 8 x M16, 4 x M20 | <b>Código: 850-828/002-000</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Aluminio (RAL 7035); AxAlt.xProf. (480x100x160 mm); 35 x M12, 10 x M16, 4 x M20 | <b>Código: 850-814/002-000</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Chapa de acero (RAL 7035); AxAlt.xProf. (200x120x200 mm); sin placa para prensaestopas |

1.1.1.1 Carcasa de sistema

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| <b>Código: 850-815/002-000</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Chapa de acero (RAL 7035); AxAlt.xProf. (300x120x200 mm); sin placa para prensaestopas | <b>Código: 850-816/002-000</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Chapa de acero (RAL 7035); AxAlt.xProf. (400x120x200 mm); sin placa para prensaestopas | <b>Código: 850-817/002-000</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Chapa de acero (RAL 7035); AxAlt.xProf. (600x120x200 mm); sin placa para prensaestopas | <b>Código: 850-834</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Poliéster (RAL 7032); AxAlt.xProf. (164x100x164 mm); 9 x M12, 4 x M20 |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
| <b>Código: 850-835</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Poliéster (RAL 7032); AxAlt.xProf. (244x100x164 mm); 14 x M12, 4 x M16, 4 x M20                | <b>Código: 850-836</b><br>Caja de sistema con índice de protección IP65; Poliéster (RAL 7032); AxAlt.xProf. (324x100x164 mm); 17 x M12, 8 x M16, 4 x M20                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |

1.1.2 Carril DIN

1.1.2.1 Accesorios de fijación

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>Código: 210-114</b><br>Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5 mm; Longitud 2 m; no perforado; similar a la norma EN 60715; colores plateados                                        | <b>Código: 210-197</b><br>Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 1,5 mm; Longitud 2 m; perforado; similar a la norma EN 60715; colores plateados                                           | <b>Código: 210-118</b><br>Carril de acero; 35 x 15 mm; espesor 2,3 mm; Longitud 2 m; no perforado; según EN 60715; colores plateados                  | <b>Código: 210-113</b><br>Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1 mm; Longitud 2 m; no perforado; según EN 60715; colores plateados |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <b>Código: 210-115</b><br>Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1 mm; Longitud 2 m; perforado; según EN 60715; Ancho de orificios 18 mm; distancia de orificios 25 mm; colores plateados | <b>Código: 210-112</b><br>Carril de acero; 35 x 7,5 mm; espesor 1 mm; Longitud 2 m; perforado; según EN 60715; Ancho de orificios 25 mm; distancia de orificios 36 mm; colores plateados | <b>Código: 210-196</b><br>Carril de aluminio; 35 x 8,2 mm; espesor 1,6 mm; Longitud 2 m; no perforado; similar a la norma EN 60715; colores plateados | <b>Código: 210-198</b><br>Carril de cobre; 35 x 15 mm; espesor 2,3 mm; Longitud 2 m; no perforado; según EN 60715; colores cobrizos |

1.1.3 Conexión con apantallamiento

1.1.3.1 Soporte para fijación de apantallamiento

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| <b>Código: 790-208</b><br>Soporte para fijación de apantallamiento; 12,4 mm de ancho; 3 ... 8mm                                       | <b>Código: 790-216</b><br>Soporte para fijación de apantallamiento; 21,8 mm de ancho; 6 ... 16mm                                      | <b>Código: 790-220</b><br>Soporte para fijación de apantallamiento; 30 mm ancho; 6 ... 20mm                  | <b>Código: 790-108</b><br>Soporte para fijación de apantallamiento; Ancho 11 mm; Diám. de apantallam. c/ pos. de contacto; 3 ... 8mm |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                                                      |
| <b>Código: 790-116</b><br>Soporte para fijación de apantallamiento; Ancho 19 mm; Diám. de apantallam. c/ pos. de contacto; 7 ... 16mm | <b>Código: 790-124</b><br>Soporte para fijación de apantallamiento; Ancho 27 mm; Diám. de apantallam. c/ pos. de contacto; 6 ... 24mm | <b>Código: 790-140</b><br>Soporte para fijación de apantallamiento; Diám. de apantallam. c/ pos. de contacto |                                                                                                                                      |

1.1.4 Marcaje

1.1.4.1 Adaptador de marcaje

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
|                                                    |
| <b>Código: 750-103</b><br>Portaetiquetas de grupos |

1.1.4.2 Etiqueta

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Código: 2009-145/000-002</b><br/>Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; amarillo</p>  | <p><b>Código: 2009-145/000-006</b><br/>Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; azul</p>  | <p><b>Código: 2009-145</b><br/>Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; blanco</p>         | <p><b>Código: 2009-145/000-007</b><br/>Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; gris</p>     |
| <p><b>Código: 2009-145/000-012</b><br/>Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; naranja</p>   | <p><b>Código: 2009-145/000-005</b><br/>Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; rojo</p>  | <p><b>Código: 2009-145/000-023</b><br/>Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; verde</p>  | <p><b>Código: 2009-145/000-024</b><br/>Mini-WSB Inline; para Smart Printer; 1700 unidades en rollo; extensible 5 - 5,2 mm; sin impresión; enclavable; violeta</p>  |
| <p><b>Código: 248-501/000-002</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; amarillo</p>                      | <p><b>Código: 248-501/000-006</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; azul</p>                      | <p><b>Código: 248-501</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; blanco</p>                             | <p><b>Código: 248-501/000-007</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; gris</p>                         |
| <p><b>Código: 248-501/000-012</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; naranja</p>                     | <p><b>Código: 248-501/000-005</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; rojo</p>                    | <p><b>Código: 248-501/000-023</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; verde</p>                    | <p><b>Código: 248-501/000-017</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; verde claro</p>                |
| <p><b>Código: 248-501/000-024</b><br/>Tarjeta de marcaje Mini-WSB; en forma de tarjeta; no extensible; sin impresión; enclavable; violeta</p>                     | <p><b>Código: 750-100</b><br/>Tarjeta de marcaje; en forma de hoja DIN A4; sin impresión</p>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |

1.1.4.3 Portaetiquetas de grupos

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Código: 750-106</b><br/>Portaetiquetas de grupos</p> |
|------------------------------------------------------------|

1.1.5 Módulo de alimentación

1.1.5.1 Módulo de alimentación

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Código: 750-612</b><br/>Módulo de alimentación; 0 ... 230V AC/DC</p>  | <p><b>Código: 750-602</b><br/>Módulo de alimentación; 24 V DC</p>  | <p><b>Código: 750-601</b><br/>Módulo de alimentación; 24 V DC; Porta-fusible</p>  | <p><b>Código: 750-610</b><br/>Módulo de alimentación; 24 V DC; Porta-fusible; Diagnóstico</p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|