



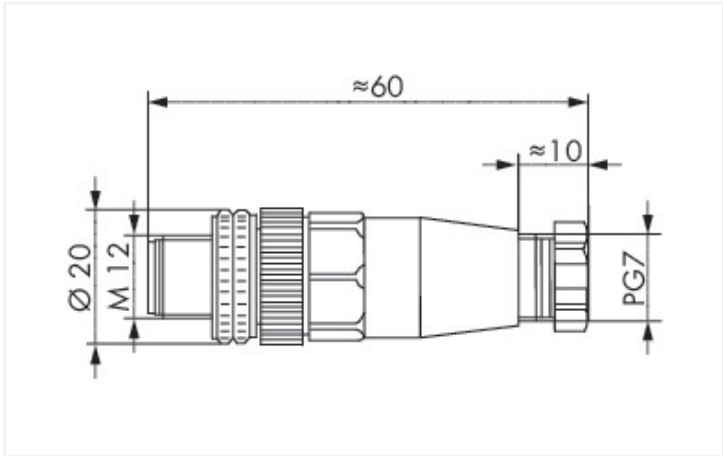

Dimensiones en mm

Datos técnicos	
Tipo de conexión	Conector macho M12
N.º de polos	5
Ángulo de conexión de conductor con respecto al ángulo de conexión	0°
Codificación de interfaz de conector (cable/adaptador) 1 1	Codificado A
Resistencia a la conducción	≤3 mΩ

Datos de conexión	
Tipo de conexión	Tecnología de conexión por tornillos
Conductor rígido	0,25 ... 0,75 mm²

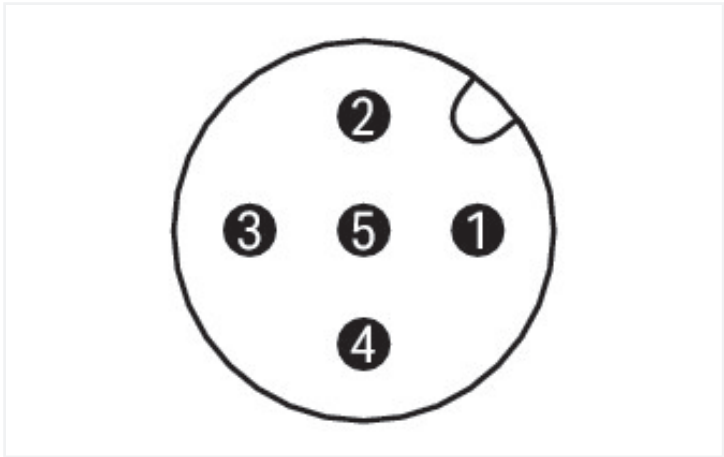

Datos mecánicos		
Diámetro de cable conectable con forro		4 ... 6 mm
Material de carcasa		PA
Material de contacto		CuZn
Revestimiento de contacto		Dorado
Seal material		Sealing ring: neoprene
Ciclos de conexión (máx.)		100
Peso		25 g

Requisitos medioambientales		
Temperatura ambiente (funcionamiento)		-25 ... +85 °C
Tipo de protección		IP67
Nota sobre tipo de protección		in locked state
Grado de ensuciamiento (5)		3
Carga de fuego		0 MJ

Datos comerciales		
PU (SPU)		5 UDS
Tipo de embalaje		Box
País de origen		HU
GTIN		4044918977463
Número de arancel aduanero		85366990990

Product Classification		
UNSPSC		39121413
eCl@ss 10.0		27-24-26-92
eCl@ss 9.0		27-24-26-92
ETIM 9.0		EC002584
ETIM 10.0		EC002584
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-9201/050-000



Documentation				
System Description			Bid Text	
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB		756-9201/050-000	doc 24.00 KB
			20.09.2017	
			756-9201/050-000	xml 2.69 KB
			19.02.2019	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-9201/050-000	