


PROLIGHTLEDT4M



Conexión

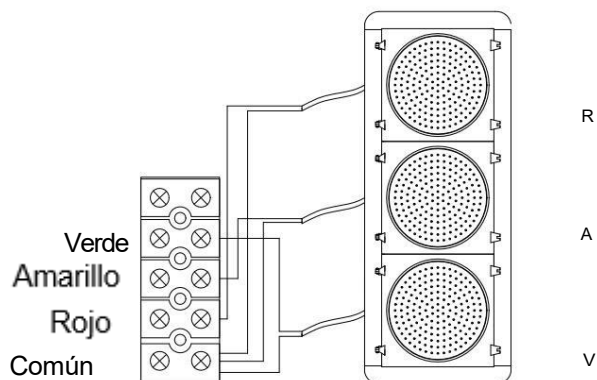

Black: Common
red: red light
yellow: yellow light
green : green light

Imagen



Características del producto

- Diseño novedoso con una apariencia atractiva
- Bajo consumo de energía
- Alta eficiencia y brillo
- Amplio ángulo de visión
- Larga vida útil de mas de 80 000 horas
- Sellado multicapa e impermeable
- Lente óptica exclusiva y buena reproducción del color uniforme
- Gran distancia de visualización
- Certificación CE, GB14887-2011

Color	LED's	Luz Intensidad	Ola longitud	Ángulo de visión		Watts	Voltaje	Material
				L/RU/D				
Rojo	204 piezas	≥800cd	625±5 nm	30°	30°	≤13W	110-125VAC, 60 Hz	Resistente a los rayos UV
Amarillo	204 piezas	≥900cd	590±5 nm	30°	30°	≤13W		
Verde	204 piezas	≥900cd	505±5 nm	30°	30°	≤13W		

Parámetros técnicos:

Tamaño de la caja	Cantidad	Peso bruto (kg)	Peso neto (kg)	Envoltura	Volumen (m³)
1,59*0,58*0,21 m	1 caja	18.38	15.16	Cartón	0,19

Información de embalaje:

Nombre	Luz	Soporte L	Viseras	Conexión	M4×10 Tornillo	Tornillo M4×8 y Tuerca con junta	Manual	Certificado
Cantidad	1	2	3	4	28	8	1	1

Instalación

