

ST-RoIP5+W-TASSTA

Gateway RoIP ST-RoIP5+W-TASSTA



ST-RoIP5+W-TASSTA

El Gateway RoIP ST-RoIP5+W-TASSTA es el gateway de radio sobre IP de próxima generación. Está diseñado para interconectar plataformas PoC con cualquier sistema de radio, incluyendo FM analógico troncalizado convencional, ETSI DMR, ETSI TETRA, APCO P25 FDMA, NXDN...

Está equipado con la 4ta generación del Sistema de Rastreo Digital Inteligente Súper Dinámico (iDats-4), Tecnología de Control PTT PoC-COS/COR, Tecnología de Control PTT Radio-COS/COR y la 2da generación del Filtro Digital Adaptativo (ADF-2). El sistema operativo Android con la aplicación PoC TASSTA le brinda una comunicación *push-to-talk* rápida y estable en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo!


Características Principales

- Tecnología de Control PTT PoC-COS/COR
- Tecnología de Control PTT Radio-COS/COR
- Tecnología de Control PTT iDats-4
- ADF-2 para Sistema Repetidor de Radio de 2 Vías
- Alerta de Tono (Roger Beep) de Fin de Transmisión (TX) para Canal de Radio
- Conexión Ethernet de Ancho de Banda Estable
- Soporte para Diferentes Marcas y Modelos de Radios

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación	DC 5V
Consumo de Energía	600mA (Típico)
Interfaz de Red	Ethernet 10/100Base-T
CPU	ARM
Pantalla	Pantalla Táctil de 4.3"
Botones de Control	MENU y BACK
Aplicación de Comunicación	TASSTA
Tiempo de Activación de	TASSTA
Interoperabilidad	< 0.2 Segundos (Típico)
Estabilizador de Interoperabilidad Digital	0.2 Segundos o 2 Segundos (Seleccionable)
Dimensiones	Tipo Montaje en Pared: 208(1V) x 95(D) x 38(H) mm
Peso	Tipo Montaje en Pared: 550g (Típico)
Adaptador de CA	Entrada: AC100~240V, Salida: DC 5V 2A

Ejemplo de Diagrama de Sistema

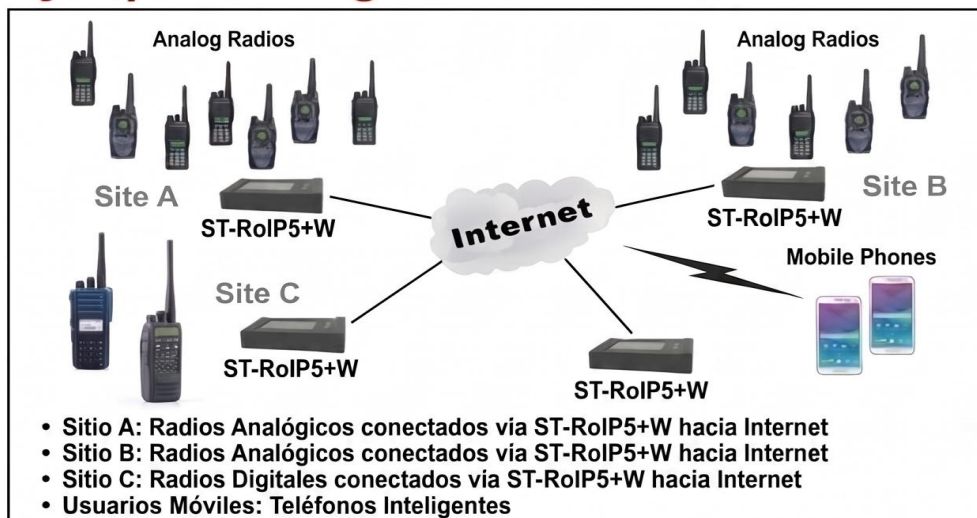

- El peso y las dimensiones indicadas son aproximadas.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

[ST-RoIP5+W-TASSTA-C1]

Cables

(Elementos de Selección)



ST-N25-COS/COR



ST-M18-COS/COR



ST-HYTM07-COS/COR