


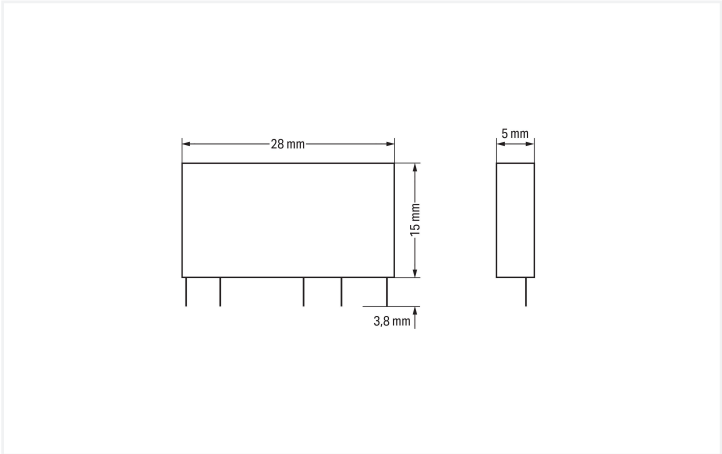

Notas	
Nota	Los optoacopladores y los relés de estado sólido están diseñados para ser utilizados en redes de procesamiento de señales, cuyo suministro no dependa de redes de alimentación de baja tensión.

Datos técnicos			
Circuito de control		Circuito de carga	
Tensión nominal de entrada U_N	24 VDC	Tipo de circuito	Conexión de 2 conductores
Rango de tensión de entrada (nivel bajo)	0 ... 10 VDC	Corriente límite de servicio continuo	3 A
Rango de tensión de entrada (nivel alto)	18,8 ... 31,2 VDC	Corriente de irrupción (resistiva) (máx.)	(AC) 15 A / 0,01 s
Corriente nominal de entrada en U_N	7 mA	Tensión nominal de salida	24 VDC
		Rango de tensión de salida	0 ... 30 VDC
		Caída de tensión	≤ 0.12 VDC
		Corriente de fuga a tensión asignada	$\leq 1 \mu A$
		Corriente de conmutación (mín.)	50 μA
		Tiempo de encendido	$\leq 100 \mu s$
		Tiempo de apagado	$\leq 600 \mu s$
		Frecuencia de conmutación	≤ 350 Hz

Seguridad y protección	
Rigidez dieléctrica, circuito de control/carga (CA, 1 min)	3,75 kVrms

Datos geométricos		
Anchura		5 mm / 0.197 pulgadas
Altura desde la superficie		15 mm / 0.591 pulgadas
Profundidad		28 mm / 1.102 pulgadas

Datos mecánicos		
Tipo de montaje		Módulo enchufable

Datos de material		
Nota sobre datos de material		Information on material specifications can be found here
Material de aislamiento		Poliamida (PA 66)
Clase de inflamabilidad según UL 94		V0
Peso		4,9 g

Requisitos medioambientales		
Temperatura de aire circundante (funcionamiento a U _N)		-30 ... +80 °C
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)		-40 ... +100 °C
Humedad relativa		5 ... 95 % (condensación no admisible)
Altitud de operación (máx.)		2000 m

Datos comerciales		
PU (SPU)		20 UDS
Tipo de embalaje		Box
País de origen		DE
GTIN		4045454997632
Número de arancel aduanero		85365005000

Product Classification		
UNSPSC		39122334
eCl@ss 10.0		27-26-15-03
eCl@ss 9.0		27-26-15-03
ETIM 9.0		EC001504
ETIM 10.0		EC001504
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Homologaciones / Certificados

General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 857-161			↓

Documentation

Bid Text			
857-161	19.02.2019	xml 3.35 KB	↓
857-161	29.11.2018	doc 26.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 857-161	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 857-161	↓
WSCAD Universe 857-161	↓
ZUKEN Portal 857-161	↓

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Conector hembra

1.1.1.1 Culote sin relé



Código: 857-104
Zócalo de relé; Tensión nominal de entrada 24V AC/DC; para relé de elemento, 5 mm; Indicador de estado, amarillo

Instrucciones de manejo

Instalación



Extracción de relé con palanca de expulsión.

Sujeto a cambios. Por favor, observe también la documentación adicional de productos.

Las direcciones actuales figuran en : www.wago.com