




Ficha de datos | Código: 858-150

Relé básico; Tensión nominal de entrada: 24 VCC; 4 inversores; Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A; con accionamiento manual; Anchura de módulo: 22 mm; Altura de módulo: 35 mm

<https://www.wago.com/858-150>

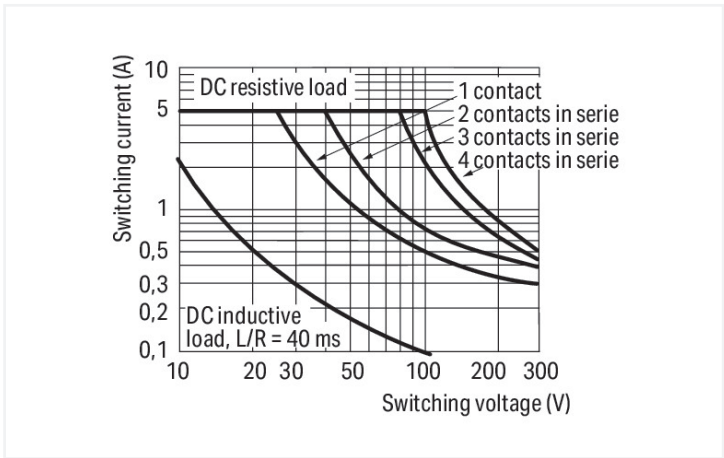

Curva de carga límite de CC

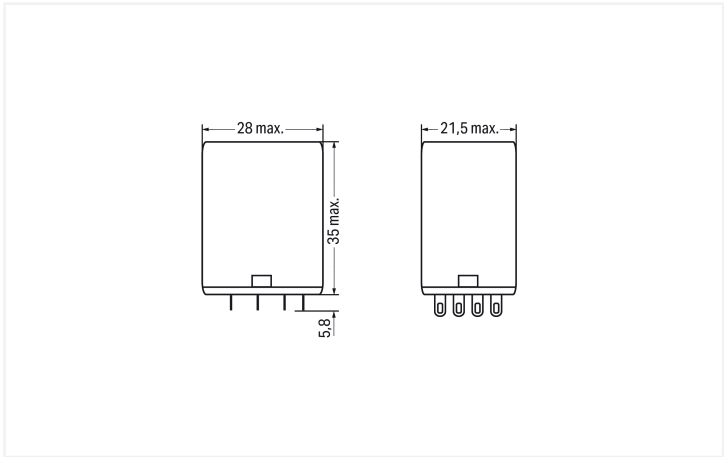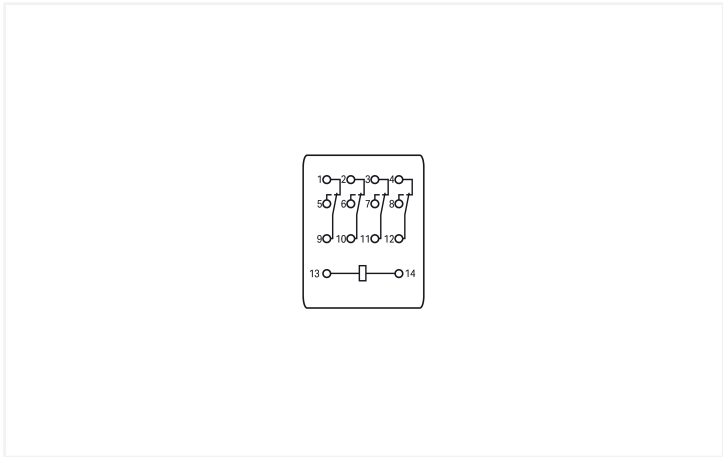

Dimensiones en mm

Datos técnicos			
Circuito de control		Circuito de carga	
Tensión nominal de entrada U_N	24 VDC	Número de inversores	4
Corriente nominal de entrada en U_N	37 mA	Material de contacto (relé)	AgSnO ₂
		Corriente límite de servicio continuo	5 A
		Corriente de irrupción (resistiva) (máx.)	(AC) 15 A / 4 s
		Tensión de conmutación (máx.)	250 VAC
		Potencia de conmutación (resistiva) (máx.)	AC 1250 VA; CC (ver curva de carga límite)
		Carga mínima recomendada	12 V / 100 mA
		Tiempo de establecimiento (típ.)	25 ms
		Tiempo de caída (típ.)	25 ms
		Duración de rebote (típ.)	4 ms
		Vida eléctrica (NO; carga resistiva; 23 °C)	100 x 10 ³ operaciones de conmutación
		Vida mecánica	20 x 10 ⁶ operaciones de conmutación

Señales	
Indicador de estado	LED rojo mecánico

Seguridad y protección	
Rigidez dieléctrica, circuito de control/carga (CA, 1 min)	1,5 kVrms
Rigidez dieléctrica, contacto abierto (CA, 1 min)	1 kVrms
Rigidez dieléctrica, circuito de carga/carga (CA, 1 min)	1,5 kVrms
Clase de protección	IP20

Datos geométricos	
Anchura	21,5 mm / 0.846 pulgadas
Altura desde la superficie	35 mm / 1.378 pulgadas
Profundidad	28 mm / 1.102 pulgadas

Datos mecánicos	
Tipo de montaje	Módulo enchufable

Datos de material	
Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Peso	35,2 g

Requisitos medioambientales	
Temperatura de aire circundante (funcionamiento a U _N)	-25 ... +70 °C
Temperatura de aire circundante (almacenamiento)	-40 ... +80 °C

Normas y especificaciones	
Normas/especificaciones	EN 61810-1

Datos comerciales	
PU (SPU)	3 UDS
Tipo de embalaje	Box
País de origen	CN
GTIN	4055143531931
Número de arancel aduanero	85364900990

Product Classification	
UNSPSC	39122325
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Descargas	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 858-150	↓

Documentation			
Bid Text			
858-150	19.02.2019	xml 3.85 KB	↓
858-150	29.11.2017	doc 26.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 858-150	EPLAN Data Portal 858-150
↓	↓
	WSCAD Universe 858-150
	↓

1 Productos apropiados	
1.1 Accesorios opcionales	
1.1.1 Conector hembra	
1.1.1.1 Culote sin relé	



Código: 858-100
Zócalo de relé; 4 inversores