

EPL37024AL

370W- Modulo Monocristalino

Coeficientes de Temperatura


Temperatura Nominal de Funcionamiento de Celda	NOCT	°C	45 +/-2
Coeficiente de Temperatura De voltaje (Voc)	α	%°C	-0.32
Coeficiente de Temperatura de Corriente (Isc)	β	%°C	0.055
Coeficiente de Temperatura de Potencia (Pmpp)	γ	%°C	-0.39

Datos Mecanicos

Celda Solar	Monocristalina, 210 x 105mm		
Arreglo	68 celdas (4*17)		
Vidrio Frontal	3.2 mm Templado		
Marco	Aluminio Anodizado		
Carga Maxima de Nieve Frontal	5400 Pa		
Carga Maxima de Viento Trasera	2400 Pa		
Condiciones de Medida	STC		
Caja de Conexión	IP67		
Cables y Conectores	L900 mm, Ø4mm ² , MC4		

Datos Eléctricos

Tipo de Modulo	EPL37024AL		
Potencia Maxima Nominal	P Max	Wp	370
Tolerancia Minima de Potencia	P Max	%	± 3
Maxima Potencia de Voltaje	Vmp	V	40.5
Maxima Potencia de Corriente	Imp	A	9.14
Voltaje de Circuito Abierto	Voc	V	47.3
Corriente de Corto Circuito	Isc	A	9.93
Eficiencia del Modulo	η_m	%	22.65
Temperatura de Operación	°C	Desde -45 a 85	
Maxima Capacidad del Fusible	A	15	
Maximo Voltaje del Sistema	DC	V	1500
Peso	Kg	16.5	
Dimension	mm	1856*880*30	

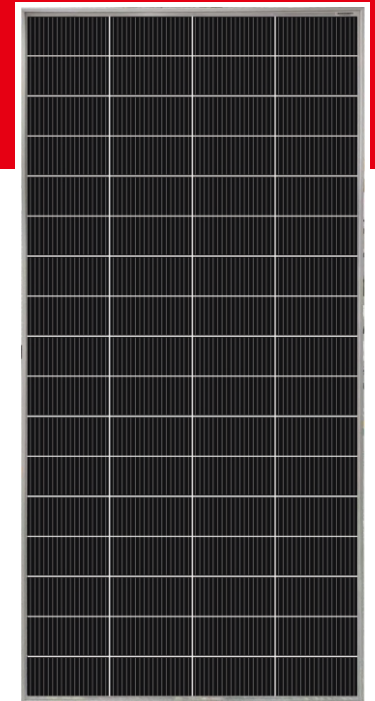

Dimensiones
Unidades: mm

