


## COMUNICADOR WIFI ALERTA SÍSMICA (APP YONUSA PLUS).

El Comunicador WiSismico ofrece una solución de recepción de la señal que emite el Sistema de Alertamiento Sísmico Mexicano (SASMEX) a través de comunicación WIFI.

El dispositivo es muy sencillo e intuitivo de configurar por medio de la aplicación de YONUSA PLUS, además de que la misma APP proporciona los pasos a seguir para dicho proceso. Disponible para sistemas IOS y Android.



Con la función de prueba podemos corroborar el funcionamiento y enlace de alertamiento de este de manera correcta hacia la red WIFI configurada:

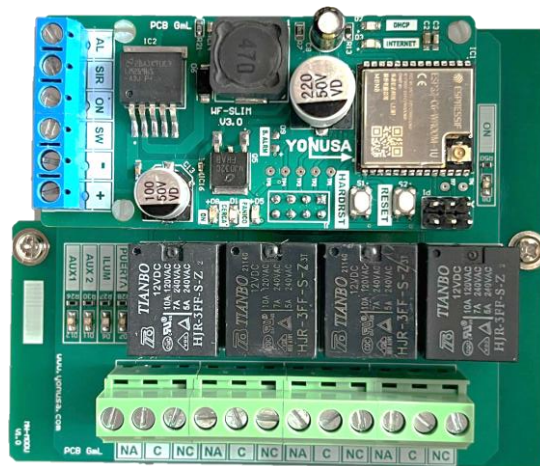

El WiSismico requiere de una fuente de alimentación de 12Vdc a 2Amp, lo necesario para poder alimentar al sistema completo en conjunto con la sirena de Alertamiento Sísmico YONUSA. Es compatible con baterías de hasta 12Vdc-30Ah para un respaldo de funcionamiento en caso de perder energía de corriente alterna.

El dispositivo cuenta con 2 salidas de contacto seco:

- AUX2 - Señal de alertamiento sísmico
- ILUM – Señal de alertamiento de prueba




| Especificaciones                            |          |            |
|---------------------------------------------|----------|------------|
| Parámetro                                   | Valor    | Unidad     |
| Voltaje de alimentación.                    | 90 - 220 | Volts AC ~ |
| Frecuencia eléctrica de alimentación. *     | 50 - 60  | Hertz      |
| Corriente de alimentación.                  | 0.3      | Amperes    |
| Soporte de batería interna 12 Vdc 4 Amp/hr. | 3        | días       |
| Soporte de batería externa 12 Vdc 30 Amp/hr | 30       | Días       |
| Capacidad máxima de cargador de batería     | 30       | A/h        |

\*Opción de ser alimentado por panel solar

| Especificaciones WIFI              |                  |        |
|------------------------------------|------------------|--------|
| Estándar WIFI                      | 805.11           | b/g/n  |
| Velocidad de trasferencia de datos | 130              | Mbit/s |
| Frecuencia de trabajo              | 2.4              | GHz    |
| Cifrado de contraseñas             | WPA, WPA-2, TKIP |        |
| Canales de trasferencia de datos   | 1,6,11           |        |
| Potencia de conexión recomendada   | 55 – 75          | dBm    |

#### Medidas.

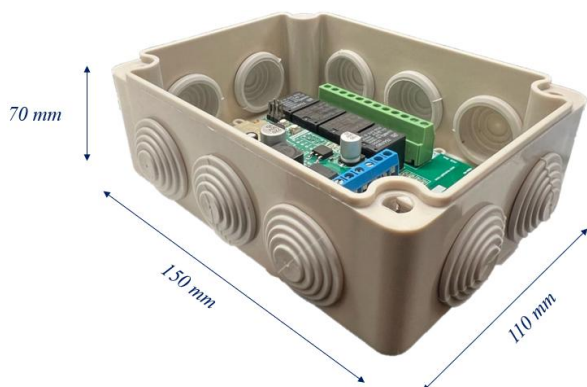

| Especificaciones Gabinete |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Parámetro                 |                                               |
| Material                  | Poliestireno Alto impacto.                    |
| Característica            | Retardante a la flama, de acuerdo a norma B0. |
| Tipo                      | NEMA 2 (Uso en briznas y lloviznas)           |

