

epcom[®]

Professional Video Surveillance Solutions

DX2-360TURBO-25X(E)

Domo PTZ IR Turbo 25X de 4"

El domo EPCOM DX2-360TURBO-25X(E) IR Turbo 4-Inch Speed Dome es capaz de capturar imágenes de alta calidad en entornos con poca iluminación. El cristal negro antirreflejante incrementa la luminosidad, ayudando a que la distancia IR alcance hasta 100 m.

El chip CMOS integrado hace posible el WDR y la resolución en tiempo real de 1920 × 1080. Con ayuda del zoom óptico de 25× y el filtro IR cut, la cámara ofrece mayor nivel de detalle en áreas extensas.

Características:

- CMOS HD de escaneo progresivo de 1/2.8"
- Resolución de 1920 × 1080
- Zoom óptico de 25× y zoom digital de 16×
- WDR real de 120 dB (Amplio Rango Dinámico)
- Alcance IR de hasta 100 m
- Posicionamiento inteligente 3D
- Salida de video conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS




Especificaciones Técnicas

Cámara	
Modelo	DX2-360TURBO-25X(E)
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Resolución máxima	1920 × 1080
Velocidad de cuadros	25fps @1080p (50Hz) / 30fps @1080p (60Hz)
Iluminación mínima color	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
Iluminación mínima B/N	0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
Iluminación con IR	0 Lux
Balance de blancos	Auto/Hauto/Manual/ATW/Interior/Exterior
AGC	Automático/Manual
Reducción de ruido	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
Tiempo de obturación	1/1 s a 1/10,000 s
Día y noche	Filtro IR Cut
Zoom digital	16×
Máscaras de privacidad	8 programables
BLC	Sí
HLC	Sí
EIS	Sí
Enfoque regional	Sí
Lente	
Modo de enfoque	Automático / Semiautomático / Manual
Distancia focal	5 mm a 75 mm
Zoom óptico	15×
Apertura	F1.6 a F3.5
Campo de visión horizontal	53.8° a 4.0°
Distancia mínima de trabajo	10 mm a 1500 mm
Velocidad de zoom	Aproximadamente 2.4 s
Movimiento PTZ	
Rango Pan	360° continuo
Velocidad Pan manual	0.1° a 80°/s
Velocidad Pan preset	80°/s
Rango Tilt	-15° a 90°
Velocidad Tilt manual	0.1° a 80°/s
Velocidad Tilt preset	80°/s
Zoom proporcional	Ajuste automático según el zoom
Presets	256
Patrullas	10 patrullas
Presets por patrulla	Hasta 32
Patrones	5 patrones
Memoria ante pérdida de energía	Sí
Visualización PTZ	ON/OFF
Congelamiento de preset	Sí

Especificaciones Técnicas

Infrarrojo	
Distancia IR	Hasta 100 m
Intensidad IR	Ajuste automático según el zoom
Entrada / Salida	
Salida de video	TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable
Interfaz RS-485	Half-duplex
Protocolos compatibles	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Función UTC	Sí
General	
Idioma del menú	Inglés
Alimentación	12 VDC
Consumo máximo	20 W (IR: 7 W)
Temperatura de operación	-30 °C a 65 °C
Humedad de operación	90% o menos
Protección	IP66
Protección eléctrica	TVS 4,000 V
Montaje	Diversos modos opcionales
Dimensiones	Ø 165.9 mm × 290 mm
Peso aproximado	2 kg

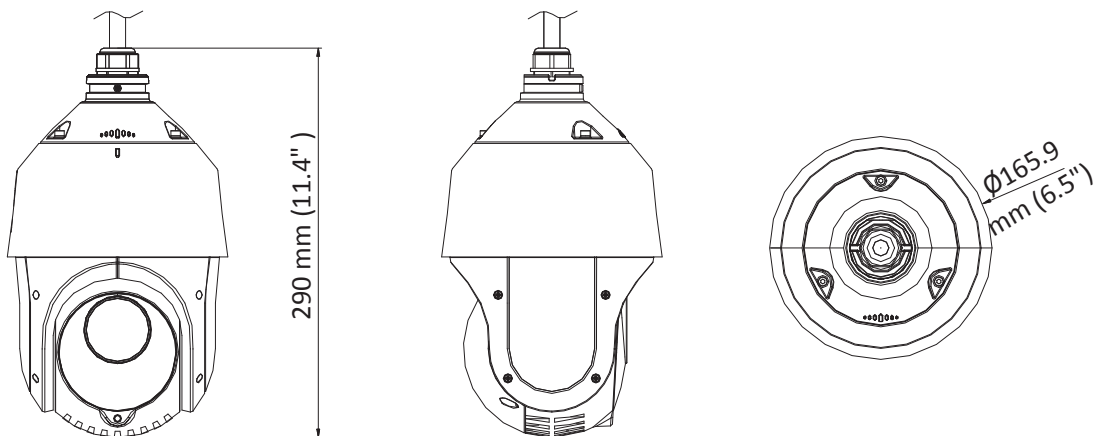


Accesorios Compatibles


DS-1604ZJ-BOX-POLE 	DS-1674ZJ 	DS-1604ZJ-BOX-CORNER 	DS-1667ZJ 	DS-1604ZJ-box 
DS-1673ZJ 	DS-4650ZJ-WC 	DS-1604ZJ 	DS-1661ZJ 	DS-1684ZJ 
DS-1619ZJ 	DS-1276ZJ 	DS-1618ZJ 	DS-1602ZJ 	DS-1604ZJ-corner 
DS-1662ZJ 	DS-1604ZJ-pole 	DS-1663ZJ 	DS-4660ZJ-WC 	DS-1660ZJ 

Métodos de Instalación


Montaje vertical en poste
DS-1604ZJ-BOX-POLE




Montaje vertical en poste
DS-4650ZJ-WC+DS-16
02ZJ+DS-1674ZJ




Montaje vertical en poste
DS-1684ZJ+DS-1602ZJ




Montaje vertical en poste
DS-1604ZJ-pole

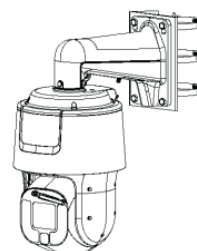


Caja de conexiones
DS-1674ZJ+DS-1602ZJ

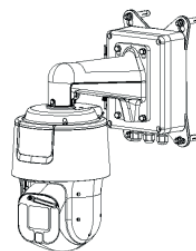


Montaje en esquina
DS-1604ZJ-BOX-CORNER




Montaje en esquina
DS-1276ZJ+DS-1602ZJ



Montaje en esquina
DS-1604ZJ-corner



Montaje en esquina
DS-4660ZJ-WC+DS-16
02ZJ+DS-1674ZJ



Pendant Mounting
DS-1667ZJ



Montaje colgante
DS-1661ZJ




Montaje colgante
DS-1662ZJ




Montaje colgante
DS-1663ZJ




Montaje de pared
DS-1604ZJ-box

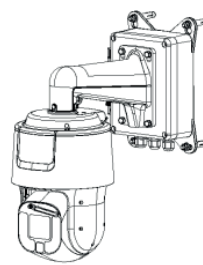


Montaje de pared
DS-1604ZJ



Montaje de pared
DS-1618ZJ




Montaje de pared
DS-1602ZJ



Montaje en poste horizontal
DS-1673ZJ+DS-1661ZJ



Montaje de cuello de cisne
DS-1619ZJ



Montaje de cuello de cisne
DS-1660ZJ

