

ASSA ABLOY

Cierrapuertas




CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO XTE8501



CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

- Sistema de freno hidráulico (back check), la puerta frena al abrir entre 60° y 80°
- Hold Open: Función de fijapuertas, mantiene abierta la puerta entre 85° y 110° (sólo en modelo XTE8501HAL)
- Incluye bracket adaptador para instalaciones de brazo en paralelo y cubierta de cierrapuertas
- Sistema de 2 válvulas separadas para el control de velocidad de cierre y golpe final
- Fácil instalación (sobreponer)
- 2 millones de ciclos de apertura
- A prueba de corrosión en condiciones extremas de temperatura (2 años)
- Apto para puertas cortafuego

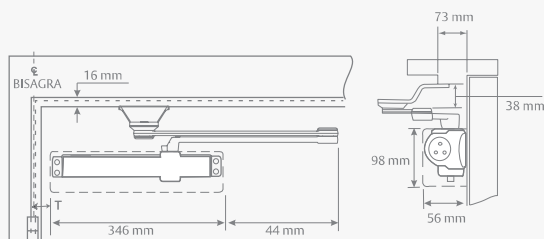

DESCRIPCIÓN DE LÍNEA:

Control en sus accesos de alto tráfico de personas para uso extra-rudo

Material de fabricación:

Aleación de zinc y aluminio en cuerpo central de cierrapuerta

Mecanismo:

Mecanismo neumático de suave operación y excelente funcionamiento

Funciones:

Para todo tipo de puertas. Uso semi-rudo

CERTIFICACIÓN:

- UL 10C 3 hrs
- UL228
- ANSI156.4 Grado 1

Componentes:

- Brazos mecánicos retráctiles de excelente desempeño con posibilidad de ajustarse a los grados de apertura deseable (90° a 180°)
- Bracket adaptador
- Cubierta (cuerpo de cierrapuertas)

Compatibilidad de uso:

Compatible con electroimanes, cualquier cerradura mecánica, eléctrica o de control de accesos de la gama TESA safety & security

ACABADOS:



AL
Aluminio

Descripción							Caja	
Cierrapuertas	Fuerza	Peso de la Pta.	Ancho de pta.	Ciclos de apertura	Tránsito	Acabado	SKU	Código
Cierrapuertas cubierta gde. AL	Ajustable de 2 a 6	20-150 kgs	900-1,500 mm	2 millones	Alto	Aluminio	84885	XTE8501AL
Cierrapuertas 8501 HOLDOPEN AL							84884	XTE8501HAL