

Consola de avisos IP / IP PA paging console

ref. **1211**



Consola de avisos multizona IP IP multi-zone PA paging console

- Consola de megafonía para envío de mensajes por redes IP.
- Envío de streaming de audio de calidad (16 bits 44.1 KHz sin compresión).
- Display de tinta electrónica para un contraste y nitidez máximos, en cualquier condición de luz y ángulo de visión.
- 6 teclas de acceso directo a zonas y/o grupos, con hasta 10 pantallas definibles por el usuario, accesibles mediante las teclas de navegación.
- La funcionalidad de la consola y los textos que aparecen en el display, se programan mediante una página web.
- Posibilidad de grabar y reproducir el mensaje antes de enviarlo.
- Pueden definirse teclas de acción para, por ejemplo, enviar mensajes pregrabados, activar la música de la instalación o abrir una puerta remotamente.
- Micrófono Electret unidireccional de calidad para inteligibilidad de palabra.
- Toma USB para actualización de firmware y configuración.
- Acabado: gris/negro con frontal en metacrilato.
- Public address console for audio message paging over IP networks.
- High quality audio streaming (16 bits 44.1 KHz without compression).
- Electronic ink display to get maximum contrast and sharpness, in any light condition.
- 6 quick access keys to send messages to zones and/or groups, with up to 10 different screens, accessible through navigation keys.
- A web page allows you to program the functionality of the console and the texts on the display.
- It's possible to record and reproduce the message before sending it.
- It's possible to define action keys that, for example, send prerecorded messages, switch on the background music or remotely open a door.
- Quality unidirectional Electret microphone for speech intelligibility.
- USB socket for firmware update and configuration.
- Finish: gray/black with methacrylate front.



ELEMENTOS

ELEMENTS

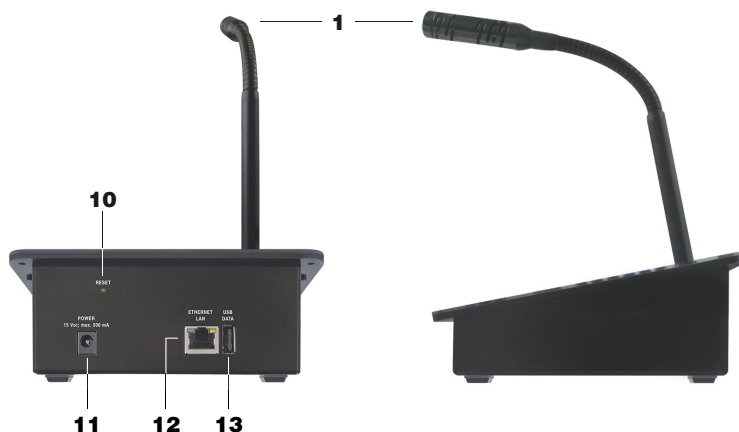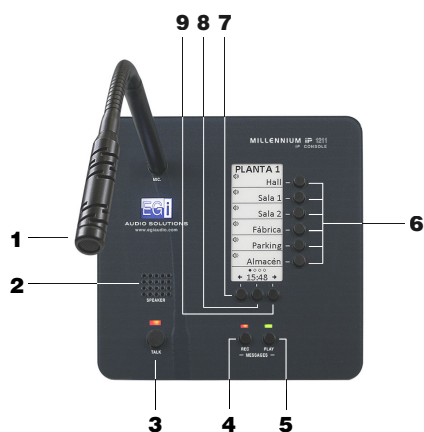

- 1 Micrófono.
Microphone.
- 2 Altavoz.
Loudspeaker.
- 3 Llamada general y avisos por zonas.
General messages and zone-to-zone messages.
- 4 Grabación mensaje.
Message recorder.
- 5 Reproducción mensaje grabado.
Recorded message player.

- 6 Teclas de selección de zona/grupo/acción.
Zone/group/action access keys.
- 7 Tecla para retroceder pantalla.
Back screen key.
- 8 Tecla de inicio.
Home key.
- 9 Tecla para avanzar pantalla.
Advance screen key.

- 10 Pulsador de RESET.
RESET button.
- 11 Entrada coaxial para alimentador externo (incluido).
Coaxial input for external power supply (included).
- 12 Conexión RJ45 Ethernet.
Ethernet RJ45 connection.
- 13 Conector USB.
USB connector.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data
Tensión del alimentador (incluido)	Power supply voltage (included)
Alimentación de la consola 1211	1211 Console power supply
Consumo máximo (activo)	Max. power consumption (active)
Respuesta en frecuencia (@ -3 dB)	Frequency response (@ -3 dB)
Potencia en altavoz	Speaker power
Tipo de micrófono	Microphone type
Relación señal/ruido micrófono	Signal/noise ratio microphone
Temperatura de trabajo	Operating temperature
Peso	Weight
Dimensiones	Dimensions

1211

115 - 230 V~; 50/60 Hz
12 - 15 Vdc
5 W
50 Hz ÷ 20 KHz
2 W RMS
Electret unidireccional • Unidirectional Electret
55 dB
0°C a / to 50°C
1.1 Kg
150 x 150 x 55 mm (longitud del flexo: 140 mm / flexo length: 140 mm)

Consola de avisos IP / IP PA paging console


ref. **1211**

Consola de avisos multizona IP
IP multi-zone PA paging console



EJEMPLO TIPO DE CONEXIÓN

EXAMPLE OF TYPE OF CONNECTION

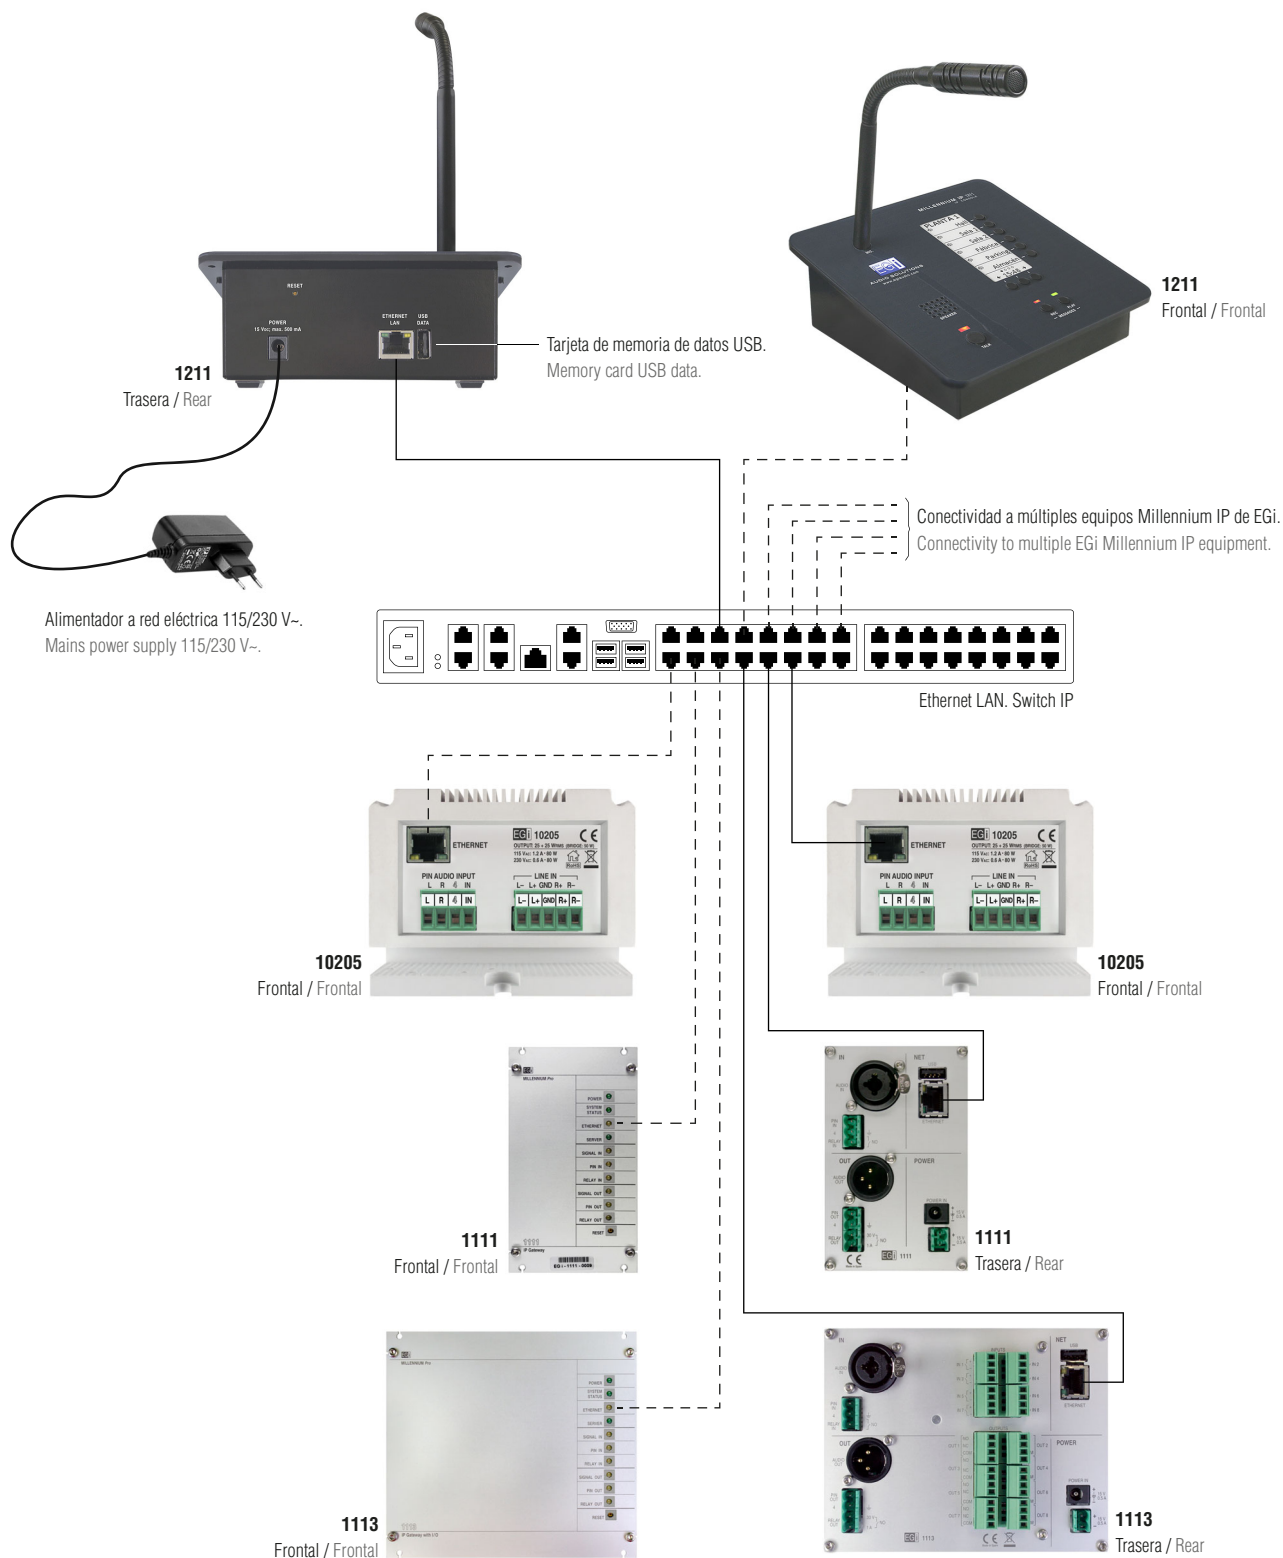

Made in Spain

Cod. 009306 • 07/2021 Todos los productos pueden ser susceptibles de cambios. / All products are susceptible to be changed.