
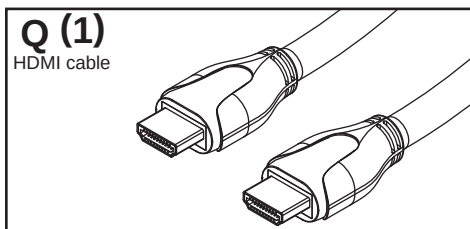




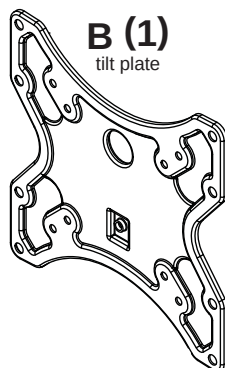





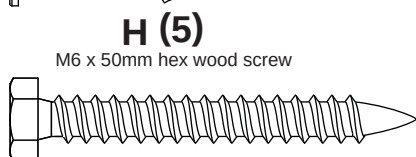
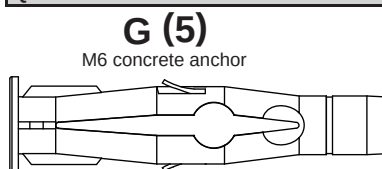
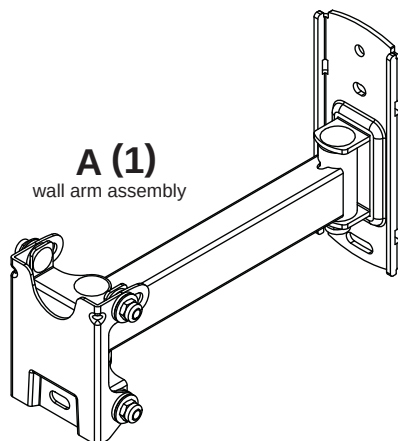



Parts List	
Description	Qty
A wall arm assembly	1
B tilt plate	1
C vesa strip	4
D upper wall plate cover	1
E lower wall plate cover	1
F cable cover	1
G M6 concrete anchor	5
H M6 x 50mm hex wood screw	5
I M4 x 12mm	4
J M6 x 12mm	4
K M8 X 15mm	4
L M6 x 1mm washer	4
M M6 x 1.5mm washer	7
N M6 carriage bolt	4
O M6 nut	4
P accessory shelf	1
Q HDMI cable	1

peerless-AV®



▲ WARNING

ENG - This product is designed to be installed on solid concrete or cinder block walls. Hardware is included for solid concrete and cinder block installation. Before installing make sure the supporting surface will support the combined load of the equipment and hardware. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. Be careful not to pinch fingers when operating the mount. For support please call customer care at 1-800-865-2112.


▲ ADVERTENCIA

ESP - Este producto está diseñado para ser instalado en paredes de concreto o en paredes de hormigón de escorias. Se incluyen los accesorios para la instalación en concreto o en hormigón de escorias. Antes de instalarlo, asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá la carga combinada del equipo y los fijadores. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Tenga cuidado de no pincharse los dedos cuando mueva el soporte. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

ENG Symbols
ESP Símbolos



ENG WARNING
ESP ADVERTENCIA




ENG Skip to step.
ESP Continúe con el paso.



ENG Screws must get at least three full turns and fit snug.

ESP Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.





ENG Do not overtighten screws.
ESP No apriete de más los tornillos.



ENG Display center.
ESP Centro de la pantalla.

ENG Tools Needed for Assembly.
ESP Herramientas necesarias para el ensamblaje.

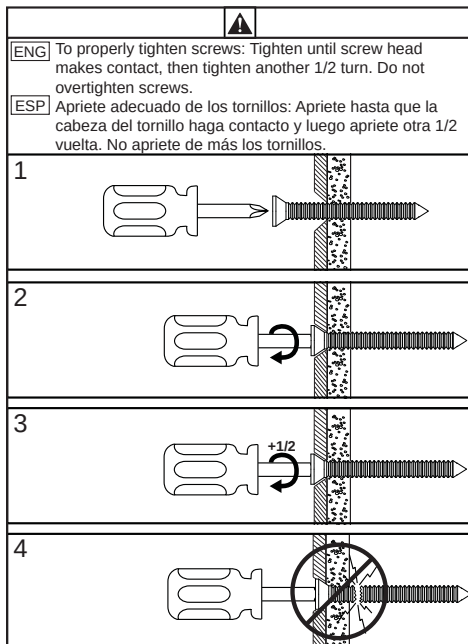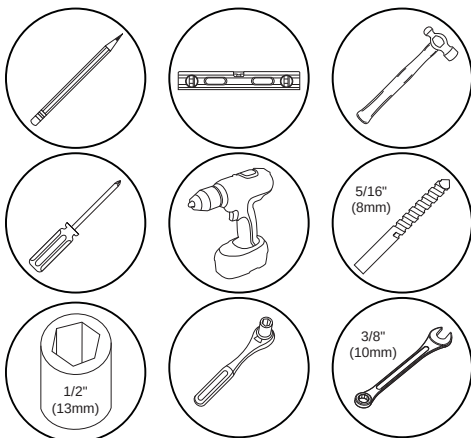


⚠ WARNING

ENG - When installing Peerless wall mounts on a concrete wall, the wall must be at least 8" thick with a minimum compressive strength of 2000 psi. When installing Peerless wall mounts on a cinder block wall, the cinder blocks must meet ASTM C-90 specifications and have a minimum nominal width of 8". Do not drill into mortar joints! Be sure to mount in a solid part of the block, generally 1" (25 mm) minimum from the side of the block. It is suggested that a standard electric drill on slow setting is used to drill the hole instead of a hammer drill to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or cavity. Never attach concrete expansion anchors to concrete or cinder block covered with plaster, drywall or other finishing material.


⚠ ADVERTENCIA

ESP - Cuando vaya a instalar soportes de pared de Peerless en paredes de concreto, las paredes tienen que tener, por lo menos, 8" de grosor con una resistencia a la compresión de 2000 psi como mínimo. Cuando vaya a instalar soportes de pared de Peerless en paredes de hormigón de escorias, los bloques tienen que cumplir las especificaciones de ASTM C-90 y tener un ancho mínimo de 8". ¡No taladre en juntas de argamasa! Asegúrese de hacer la instalación en la parte sólida del bloque, por lo general, a un mínimo de 1" (25 mm) del extremo del bloque. Se sugiere utilizar un taladro eléctrico convencional a baja velocidad para hacer los agujeros en vez de un taladro percutor para no perforar el fondo de los agujeros al entrar en un vacío o una cavidad. Nunca fije los anclajes de expansión para concreto a superficies de concreto o de bloques de hormigón de escorias recubiertas con yeso, yeso-cartón u otro material de acabado.


1-1

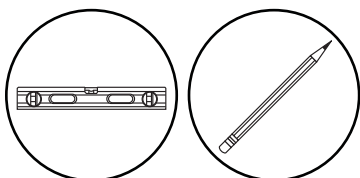



ENG Level wallplate. Mark mounting holes.
ESP Marque los orificios de montaje.

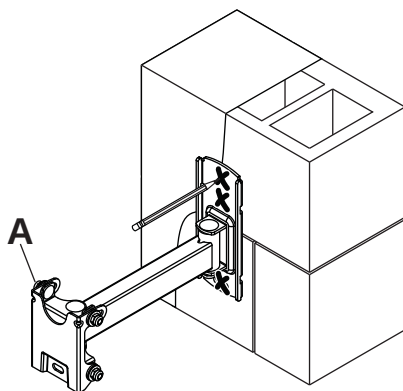

1-2


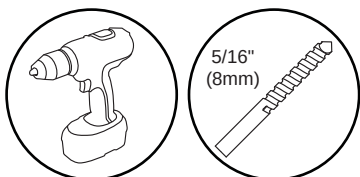


ENG Drill mounting holes into supporting surface (2.5" (64mm) minimum depth required).
ESP Taladre los agujeros de montaje en la superficie de apoyo; se requiere una profundidad mínima de 2.5" (64mm).






ENG Do not drill into mortar joints.
ESP No perforo en las juntas de mortero.

1-3

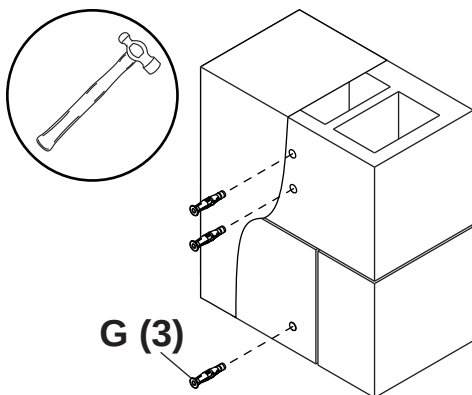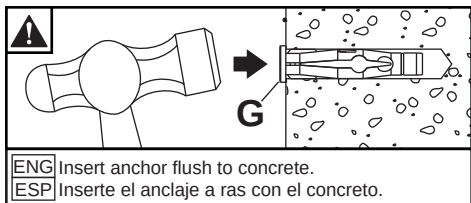



1-4






ENG Level wall plate. Install using concrete anchors and wood screws provided.
ESP Nivele e instale.

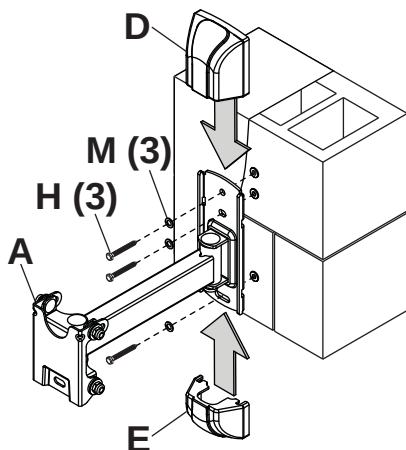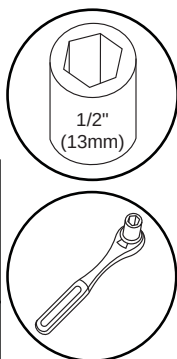

2

ENG Remove.
ESP Quite.

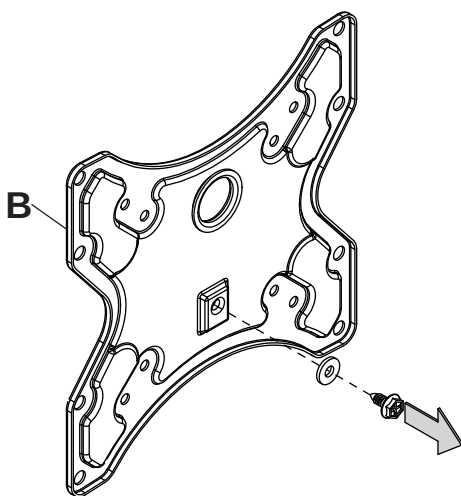

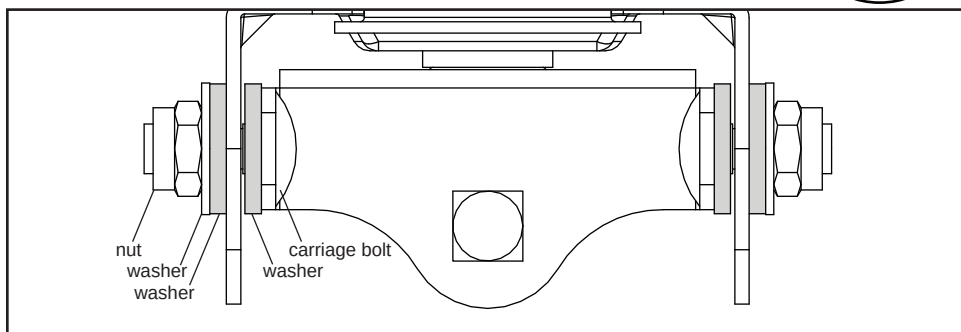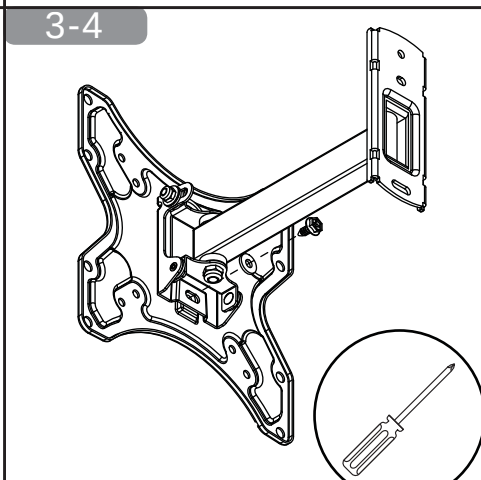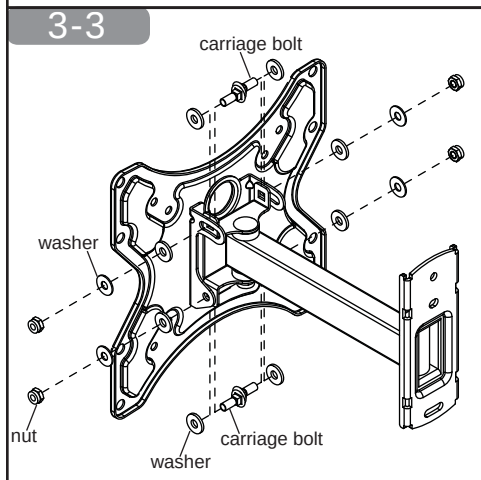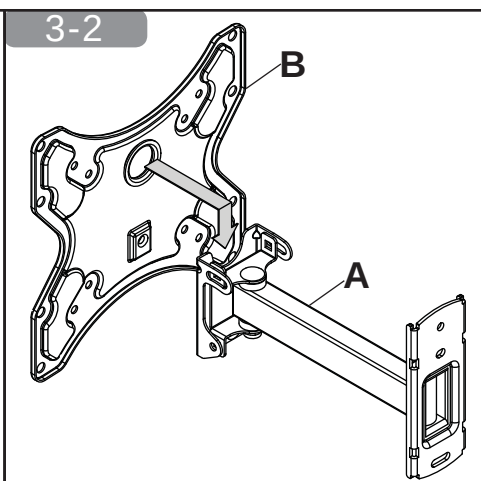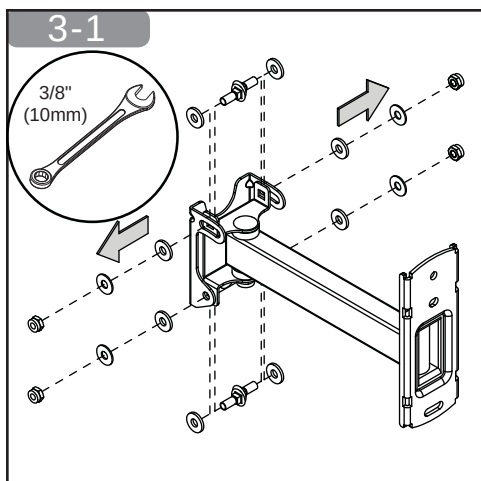

4

VESA 100X100,
200X200,
200X100:

4a

VESA 300X200,
400X200:

4b-1

VESA 400X300:




4c-1

VESA 300X300,
400X400:

4d-1


4a

ENG Use of washers is optional.
ESP Uso de espaciadores y arandelas opcional.

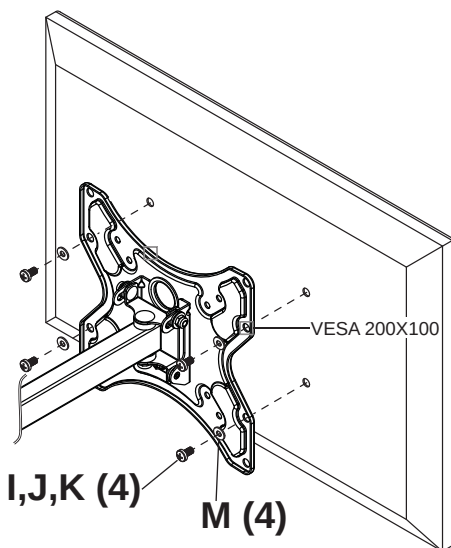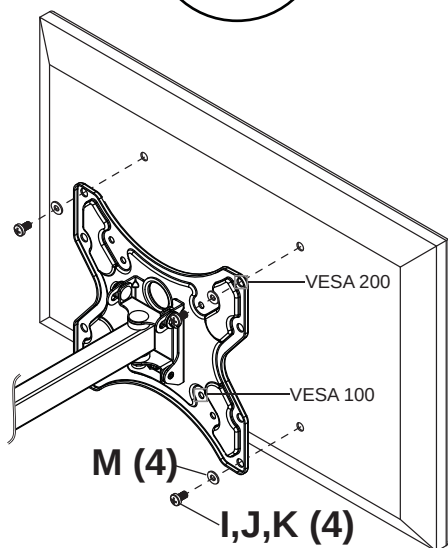



5

4b-1

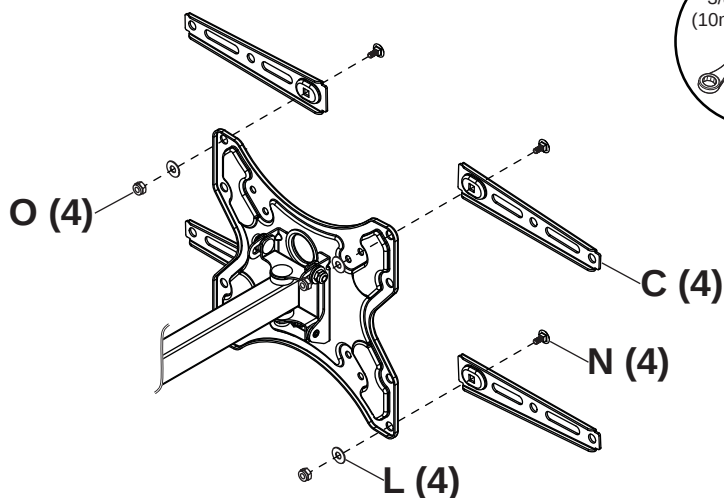


4b-2

ENG Use of washers is optional.
 ESP Uso de espaciadores y arandelas opcional.

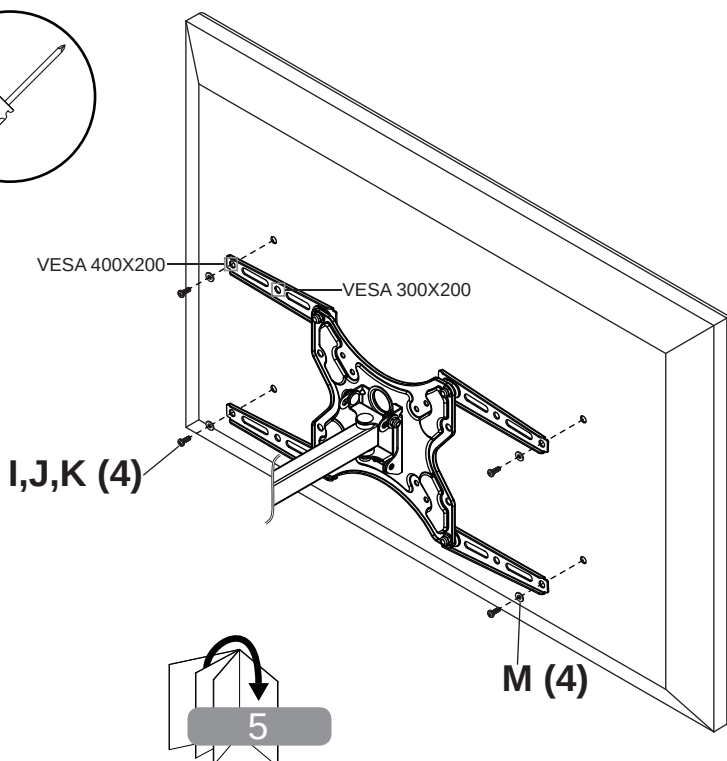



4c-1

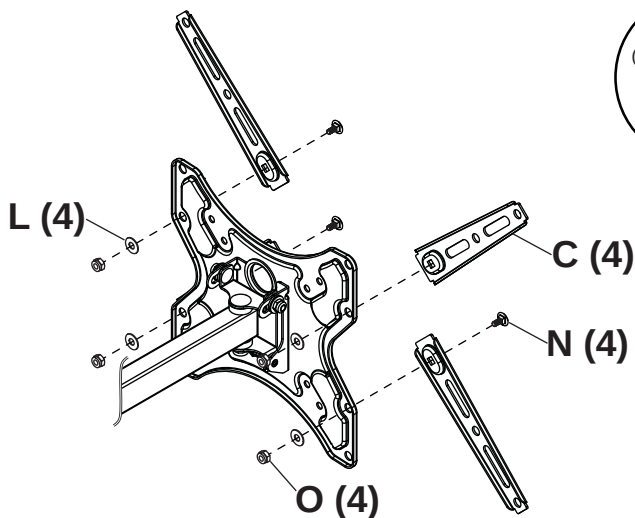


4c-2

ENG Use of washers is optional.
 ESP Uso de espaciadores y arandelas opcional.

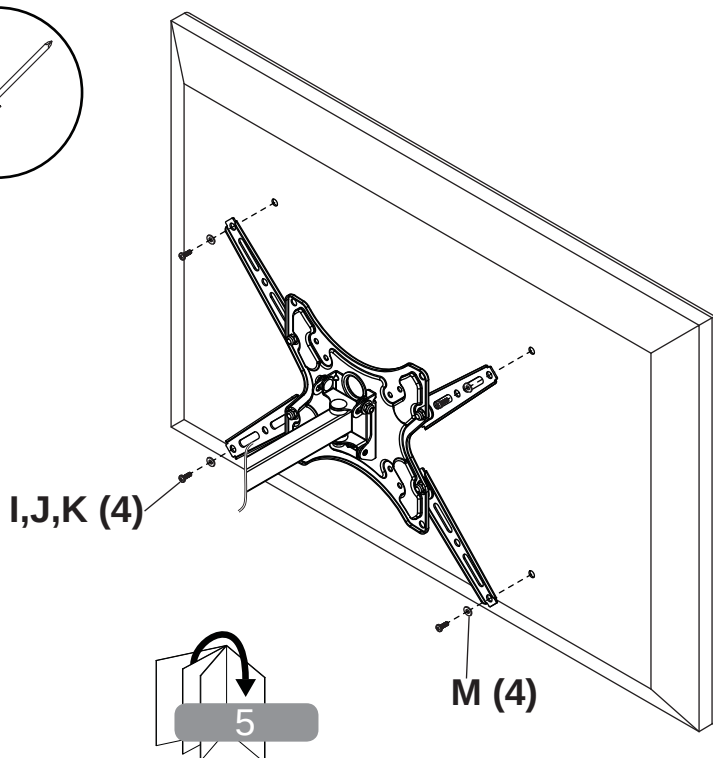



4d-1

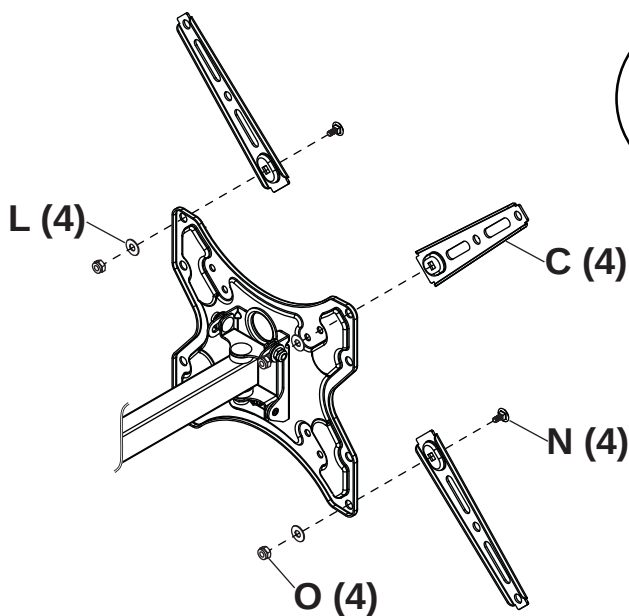


4d-2

ENG Use of washers is optional.
 ESP Uso de espaciadores y arandelas opcional.

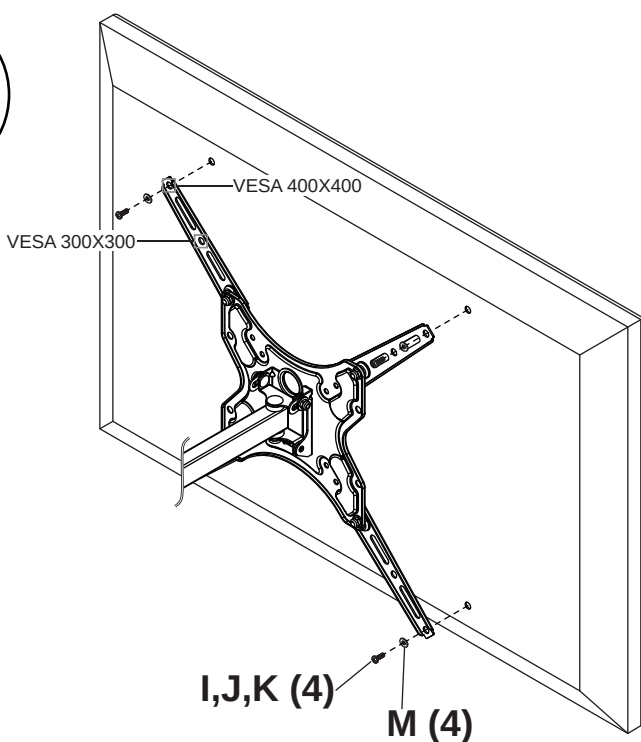

5



ENG Loosen, adjust, tighten.
ESP Afloje, ajuste, apriete.



+10°, -3°


6

ENG Loosen, adjust, tighten.
ESP Afloje, ajuste, apriete.

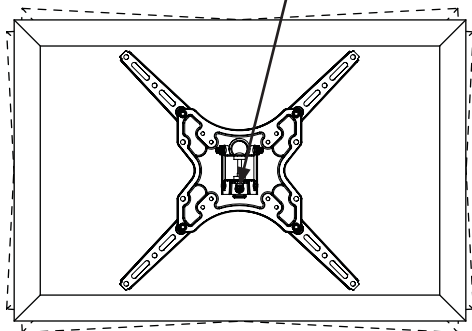



+/- 3°


7

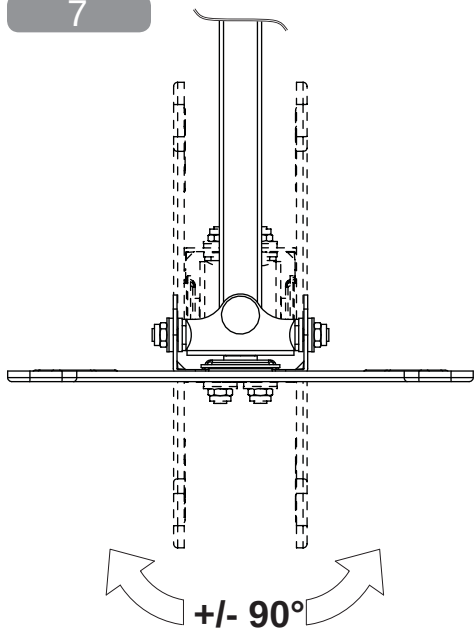



8-1

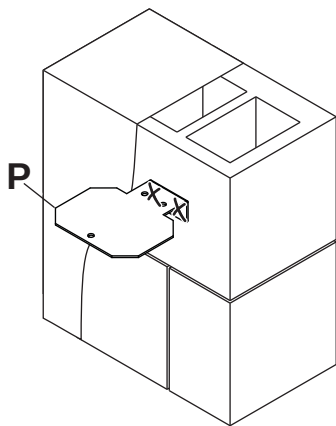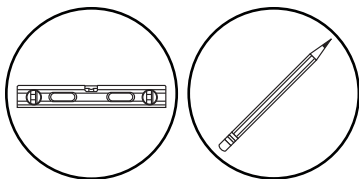




8-2

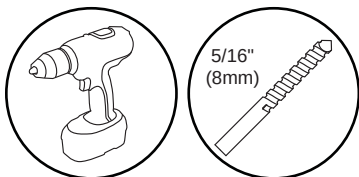

- ENG** Drill mounting holes into supporting surface (2.5" (64mm) minimum depth required).
- ESP** Taladre los agujeros de montaje en la superficie de apoyo; se requiere una profundidad mínima de 2.5" (64mm).

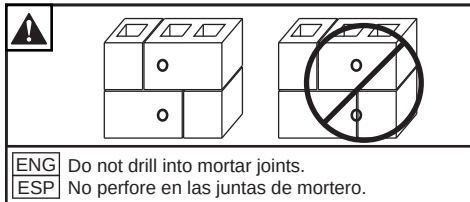




8-3

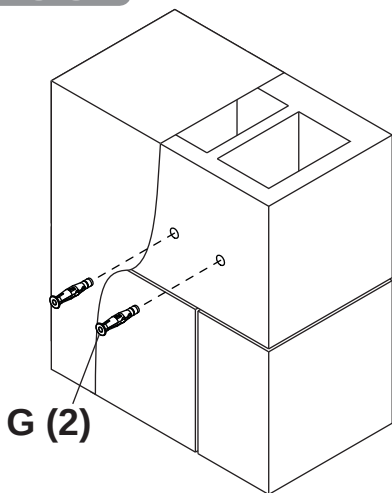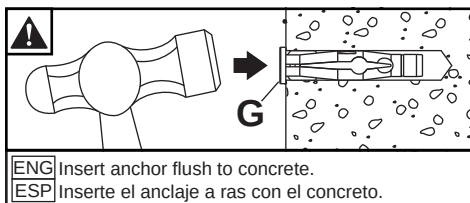


8-4

ENG Level wall plate. Install using concrete anchors and wood screws provided.



ESP Nivele e instale.

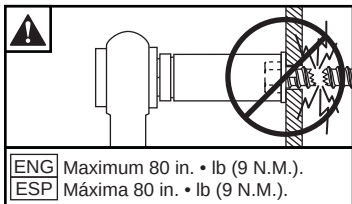

H (2)

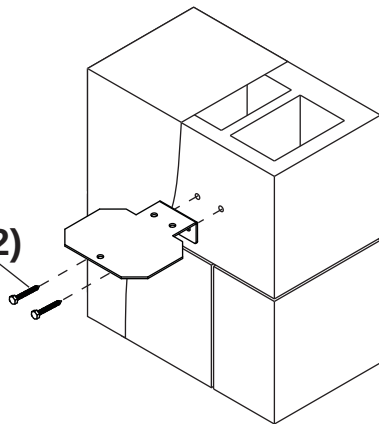

9

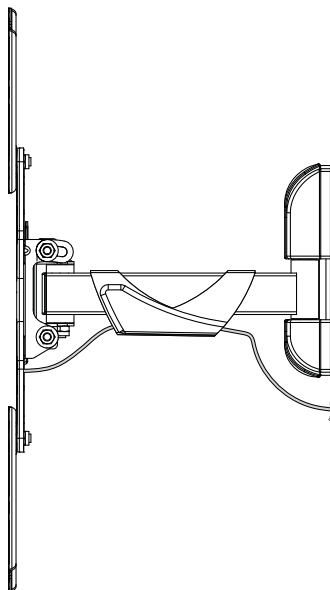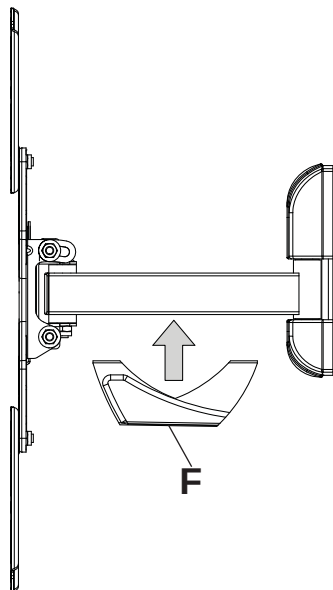

TVP2256

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
Email: tech@peerlessmounts.com
Ph: (800) 865-2112
Fax: (800) 359-6500
www.peerless-av.com

© 2018, Peerless Industries, Inc.

Peerless-AV Europe
Unit 3 Watford Interchange,
Colonial Way, Watford, Herts,
WD24 4WP, United Kingdom
Customer Care
44 (0) 1923 200 100
www.peerless-av.com

© 2018, Peerless Industries, Inc.

Peerless-AV de Mexico
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo N.L Mexico 66062
Servicio al Cliente
01-800-849-65-77
www.peerless-av.com

© 2018, Peerless Industries, Inc.