



► **Model 2**

Sirena omnidireccional


La sirena Modelo 2 de Federal Signal es la sirena más utilizada para alertar en estaciones de bomberos y plantas industriales. La sirena es una sirena de advertencia exterior que proporciona cobertura omnidireccional capaz de producir señales de advertencia intensas en un área grande. La sirena normalmente se instala en un techo o en un poste de servicios públicos estándar. El Modelo 2 es una sirena mecánica de un solo tono capaz de producir 102 dBc a 30.5 m con demandas moderadas de fuente de energía. El Modelo 2 tiene un motor de CA de alta potencia que funciona con 120 VCA/CC o 240 VCA/CC. Se requiere un arrancador de motor Federal Signal modelo RC2W-120 o -240 (comprado por separado) para operar esta sirena. Se recomienda el arrancador de motor de Federal Signal debido a su capacidad para manejar los requisitos específicos de la sirena Modelo 2.

La sirena Modelo 2 y el arrancador de motor se pueden usar con el controlador FC para un mayor control de la sirena Modelo 2. El FC proporciona cierres de contacto de relé para activar el arrancador de motor RC2W-XXX. El controlador FC se puede programar para activar el toro durante un intervalo determinado, se puede activar a través del control de radio o mediante botones pulsadores remotos. El Modelo 2 de Federal Signal puede servir como un sistema de alerta exterior para toda la planta donde se necesita volumen para contrastar con los sonidos industriales ambientales elevados. Es ideal para su uso en áreas grandes y abiertas que se encuentran en instalaciones industriales como refinerías, acerías y plantas de fabricación. El Modelo 2 se puede utilizar para señalización de inicio/parada de trabajo, evacuación de planta u otras situaciones de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 120 VCA/CD y 240 VCA/CD
- El diseño de alta eficiencia requiere sólo energía moderada
- Diseño pequeño y compacto
- Recubrimiento en polvo para una larga vida útil
- Uso con arrancador de motor RC2W-120/240
- Úselo con el controlador FC para facilitar la operación
- Uso con FCU/H para activación remota por radio
- Produce 102 dBc a 30.5 m
- Montaje en techo estándar y montaje en poste opcional
- Montaje en poste con kit PMS

Sirena Omnidireccional (Model 2)

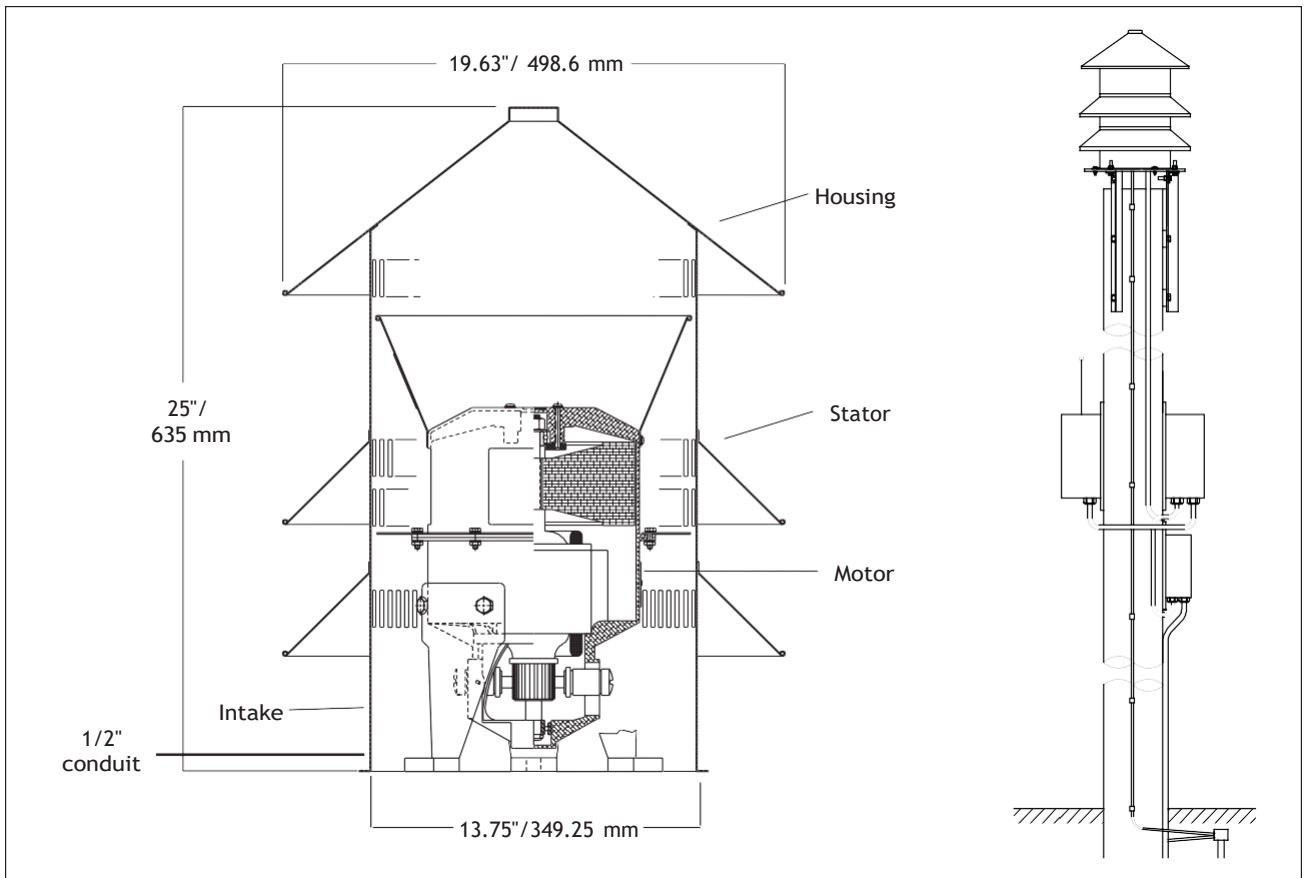

E S P E C I F I C A C I O N E S

Altura de montaje recomendada:	35-40 feet	10.7-12.2 m
Alcance efectivo*:	1,000 feet	304.8 m
Potencia nominal:	2 HP	2 HP
Requisitos de energía:	120VAC/DC 240VAC/DC	24A, monofásico 12A, monofásico
Altura:	25.5"	65 cm
Diámetro:	19.6"	50 cm
Peso neto:	59 lbs	27 kg
Peso de envío:	85 lbs	36 kg

P A R T E S D E R E E M P L A Z O

Descripción	Número de pieza
Rodamiento (Se requieren dos)	Q8239A045
Cepillo y resorte (Se requieren dos)	Q8247A020
Portaescobillas (Se requieren dos)	Q8247A021

C O M O O R D E N A R

Comuníquese con nuestros ingenieros de ventas de Federal Signal para diseñar un sistema que cumpla con sus requisitos específicos.

Descripción	Número de pieza
120VAC/DC, 102 dBc, Montaje en techo estándar	2-120
240VAC/DC, 102 dBc, Montaje en techo estándar	2-240
120V Arrancador de motor	RC2W-120
240V Arrancador de motor	RC2W-240

ACCESORIOS OPCIONALES

Descripción	Número de pieza
Montaje en poste	PMS
Controlador, sin radio	FC
Controlador, VHF radio	FCH
Controlador, UHF radio	FCU