

Soporte fijo para pantalla




VEASE INSTRUCTIVO ANEXO

Mod. TVF4275


peerless-AV®

Lista de Partes


Descripción	Cantidad
A placa a pared	1
B brazo adaptador	2
C M6 anclaje a hormigon	6
D M6 x 50mm tornillo hexagonal	6
E M4 x 20mm	4
F M6 x 20mm	4
G M8 x 25mm	4
H M4/M6 arandela	8
I espaciador	4
J nivel de burbuja	1
K bandeja	1
L HDMI cable	1

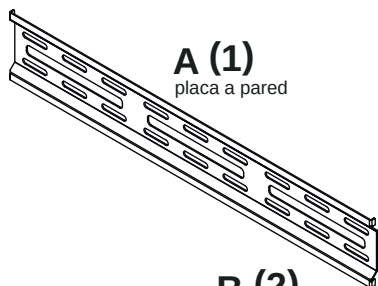


A (1)
placa a pared



B (2)
brazo adaptador




C (6)
M6 anclaje a hormigon

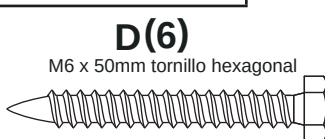

D (6)
M6 x 50mm tornillo hexagonal




E (4)
M4 x 20mm




F (4)
M6 x 20mm



G (4)
M8 x 25mm




H (8)
M4/M6 arandela




K (1)
bandeja



I (4)
espaciador



J (1)
nivel de burbuja

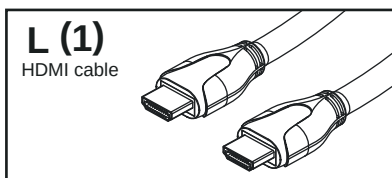

L (1)
HDMI cable


⚠ ADVERTENCIA

ESP - Este producto está diseñado para ser instalado en paredes con montantes en paredes de concreto macizo o en paredes de hormigón de escorias. Se incluyen los accesorios para la instalación en montantes, en concreto macizo o en hormigón de escorias. Antes de instalarlo, asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá la carga combinada del equipo y los fijadores. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Tenga cuidado de no pincharse los dedos cuando mueva el soporte. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

ESP Símbolos



ESP ADVERTENCIA



ESP No apriete de más los tornillos.



Continúe con el paso.




ESP Centro de la pantalla.




ESP Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.

ESP Herramientas necesarias para el ensamble.

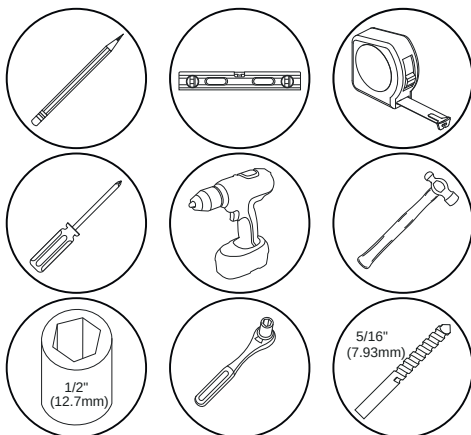

1

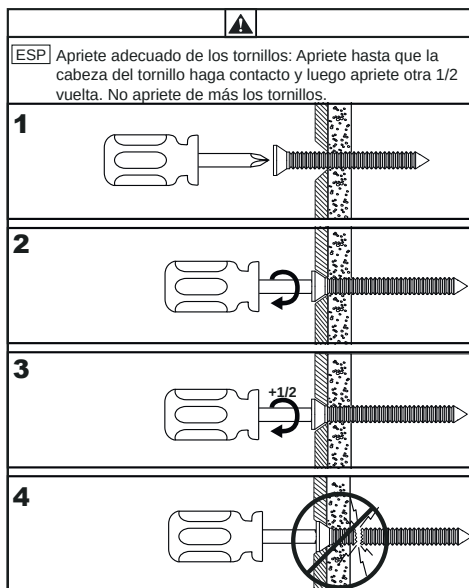



⚠ ADVERTENCIA

ESP - Cuando vaya a instalar soportes de pared de Peerless en paredes de concreto, las paredes tienen que tener, por lo menos, 8"(20.32 cm) de grosor con una resistencia a la compresión de 13.789 MPa como mínimo. Al instalar soportes de pared de Peerless en paredes de hormigón de escorias, los bloques tienen que cumplir las especificaciones de ASTM C-90 y tener un ancho mínimo de 8"(20.32 cm). ¡No taladre en juntas de argamasa! Hacer la instalación en la parte sólida del bloque, por lo general, a un mínimo de 1" (25 mm) del extremo del bloque. Se sugiere utilizar un taladro eléctrico convencional a baja velocidad para hacer los agujeros en vez de un taladro percutor para no perforar el fondo de los agujeros al entrar en un vacío o una cavidad. Nunca fije los anclajes de expansión para concreto a superficies de concreto o de bloques de hormigón de escorias recubiertas con yeso, yeso-cartón u otro material de acabado.


1-1





ESP Marque los orificios de montaje.

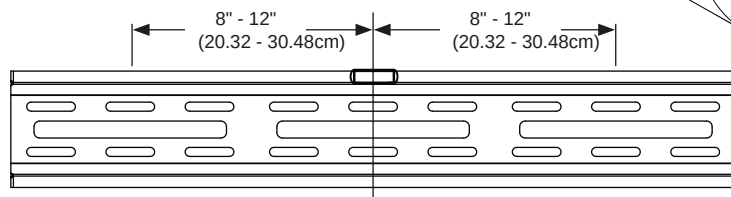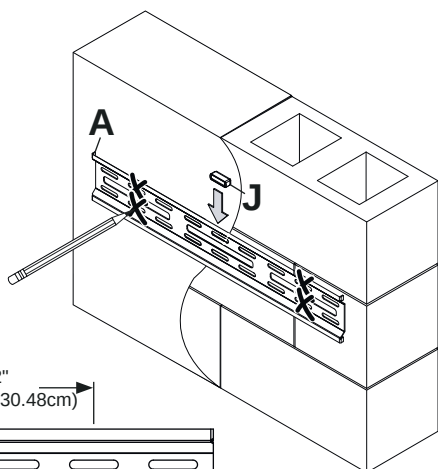



1-2

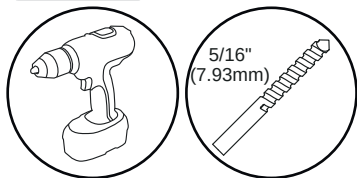

ESP Taladre los agujeros de montaje en la superficie de apoyo; se requiere una profundidad mínima de 2.5" (63.5mm).


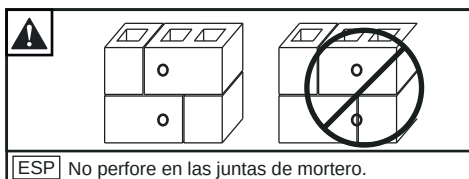
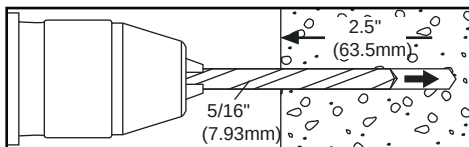


1-3

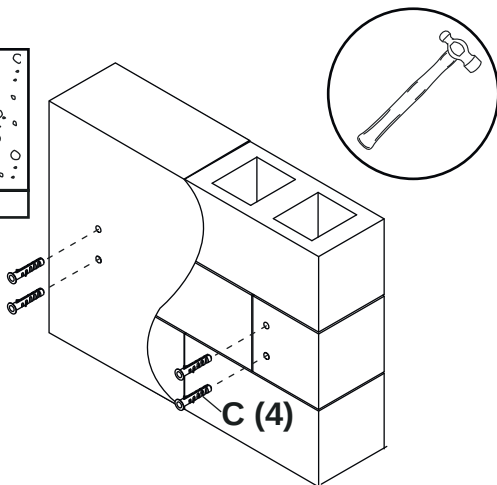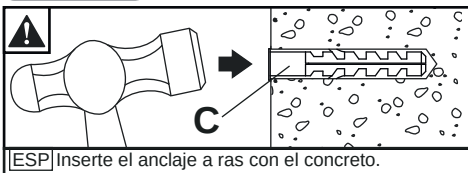


1-4

ESP Nivele e instale.

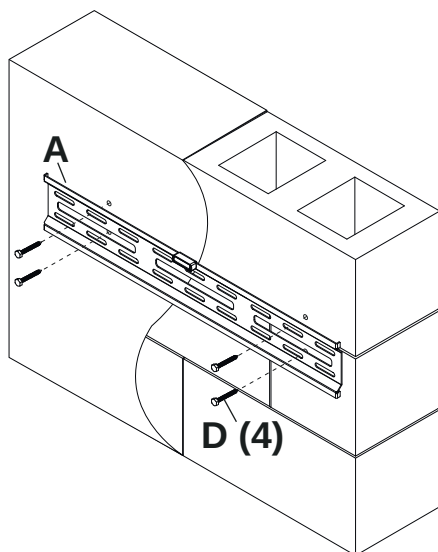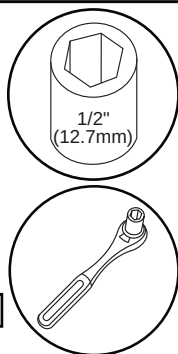




2

ESP Centre verticalmente los soportes en la pantalla.

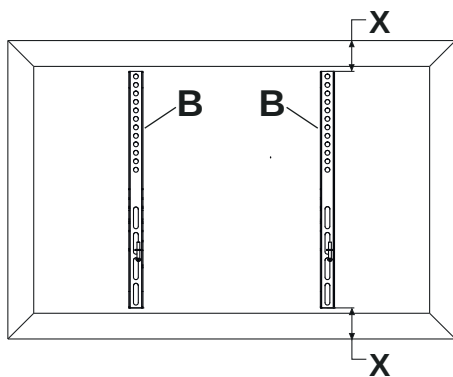


3


ESP Uso de espaciadores opcional.

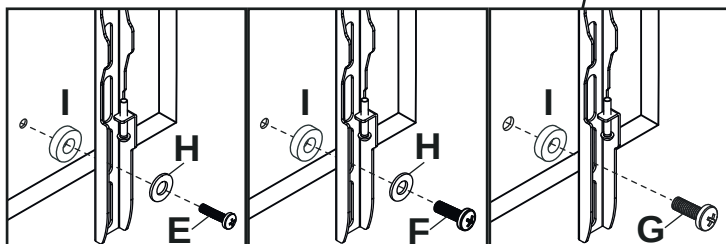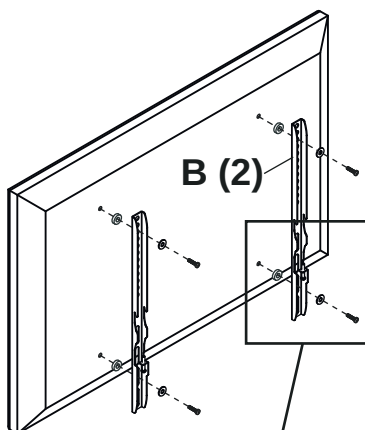




4

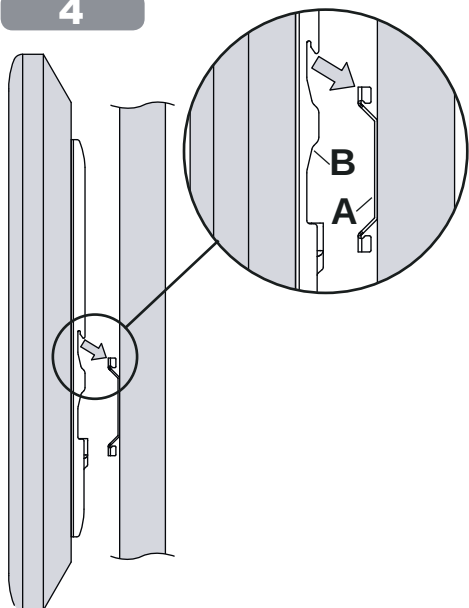

5


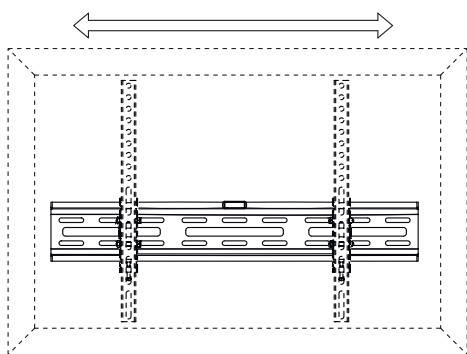


6

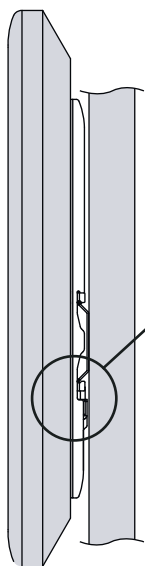


ESP Apretar.



7-1

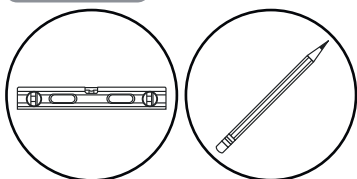




7-2

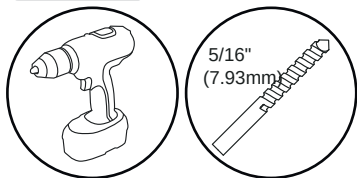

ESP Taladre los agujeros de montaje en la superficie de apoyo; se requiere una profundidad mínima de 2.5" (63.5mm).


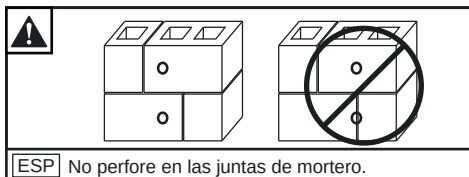
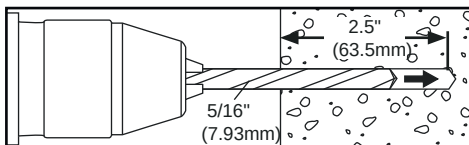


7-3

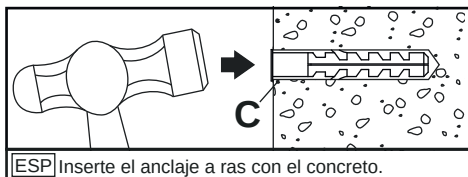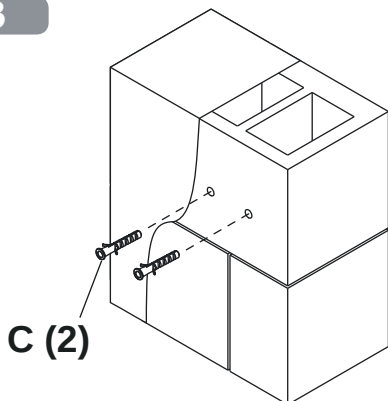

7-4

ESP Nivele e instale.

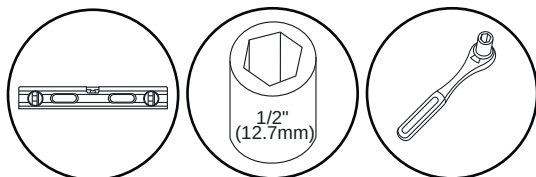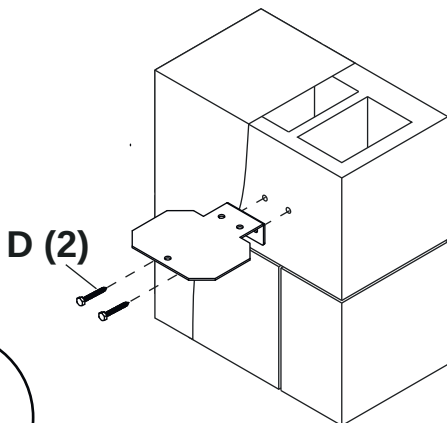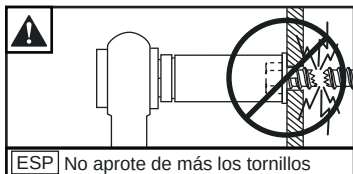

peerless-AV®

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502
Email: tech@peerlessmounts.com
Ph: (800) 865-2112
Fax: (800) 359-6500
www.peerless-av.com

© 2015, Peerless Industries, Inc.
Producto Hecho en China

Peerless-AV Europe
Unit 3 Watford Interchange,
Colonial Way, Watford, Herts,
WD24 4WP, United Kingdom
Customer Care
44 (0) 1923 200 100
www.peerless-av.com

© 2015, Peerless Industries, Inc.

Importado por
Peerless-AV de Mexico
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo N.L. Mexico 66050
Servicio al Cliente
01-800-849-65-77
www.peerless-av.com

© 2015, Peerless Industries, Inc.

PÓLIZA DE GARANTÍA

IMPORTADOR: PEERLESS INDUSTRIES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
AVE DE LAS INDUSTRIAS #413 PARQUE INDUSTRIAL ESCOBEDO,
ESCOBEDO, NUEVO LEON. TEL 01800 849 6577

Garantiza este producto por término de dos años en todas sus partes
y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento
a partir de la fecha de compra del consumidor final.

Marca: Peerless-AV
Modelo: TVF4275
Producto: Soporte fijo para pantalla

Fecha: _____

Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el
producto y el recibo de compra fechado, en alguno de los siguientes lugares:
en la dirección del Importador o en el lugar donde fue adquirido.

Lugar donde pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios:
PEERLESS INDUSTRIES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
AVE DE LAS INDUSTRIAS #413 PARQUE INDUSTRIAL ESCOBEDO,
ESCOBEDO, NUEVO LEON

Peerless Industries de México S. de R.L. de C.V se compromete a cambiarlo,
sin ningún cargo para el consumidor siempre que el defecto sea cubierto por
esta póliza. Los gastos de transportación que se deriven serán cubiertos por la
empresa.

El tiempo de reposición en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir
de la fecha de recepción del producto donde pueda hacerse efectiva esta
garantía.

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las
normales
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de
uso que se le acompaña
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no
autorizadas por PEERLESS INDUSTRIES DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

Para mayor comodidad, pida información en el siguiente correo electrónico:
servicioalcliente@peerless-av.com